



FAÇADE COULISSANTE

GAMME ACIER

NOTICE DE MONTAGE

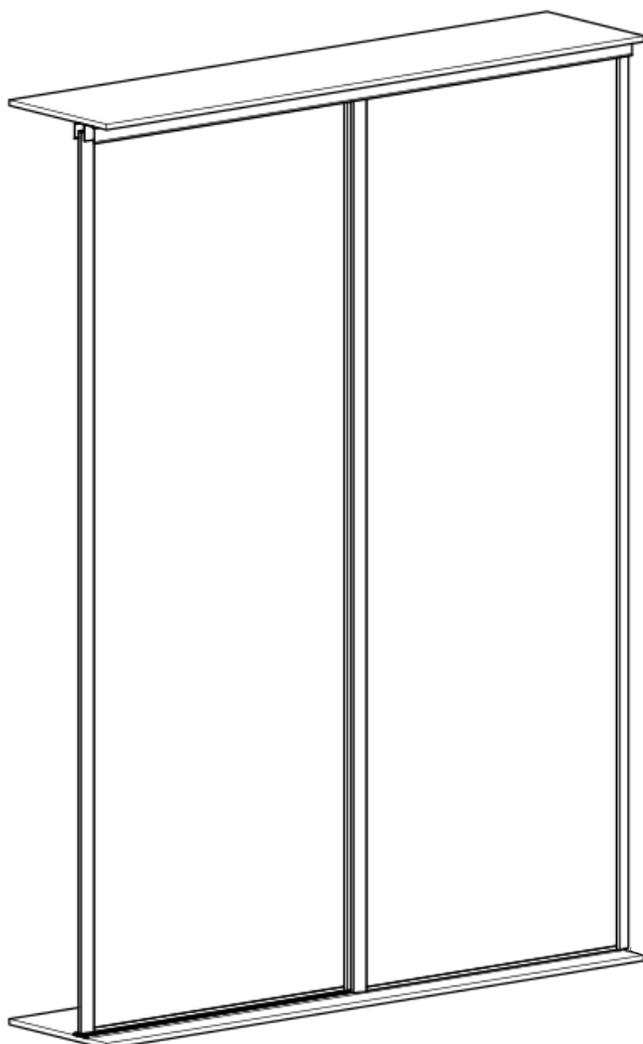

Agate




Strass



INFORMATIONS

Conseils d'entretien



Nettoyer au
savon



Rincer à
l'eau claire



Si besoin,
utiliser du
produit
nettoyant pour
vitres



Sécher avec
un chiffon
propre



**Ne pas
utiliser de
produits
abrasifs**

CITEO | N° REGISTRE FR019580_03UNYT




 | N° REGISTRE FR019580_103YUI
ecomaison | N° REGISTRE FR019580_04FIWL



Fixations





**Aucune visserie n'est
fournie pour la fixation au
mur, au sol, ou au plafond.**
Le choix de la fixation (vis +
cheville) devra être adapté
à votre support.




INFORMATIONS


Outils nécessaires



Quincaillerie




Déclencheur





Vis
auto-perçante

1 Fixation rail haut

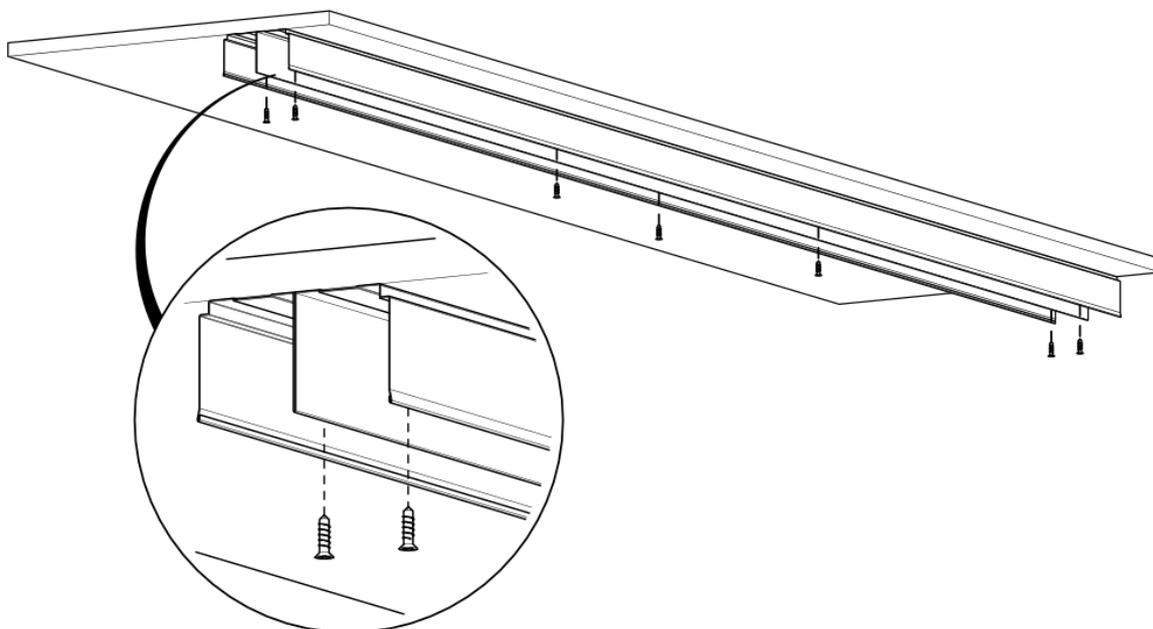


2 Positionnement du rail bas

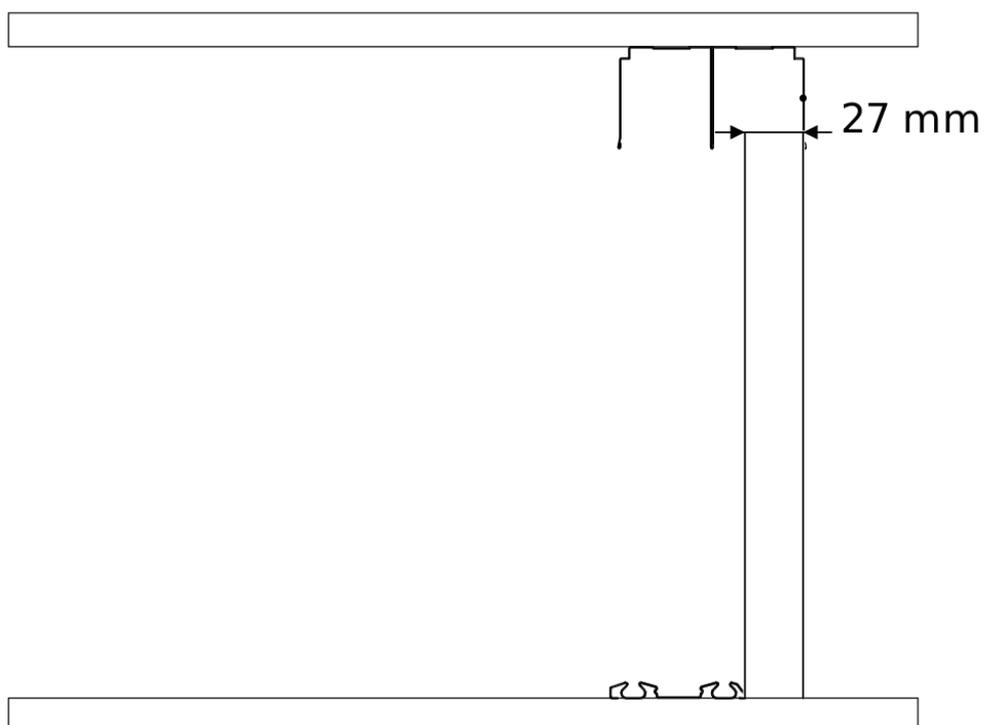


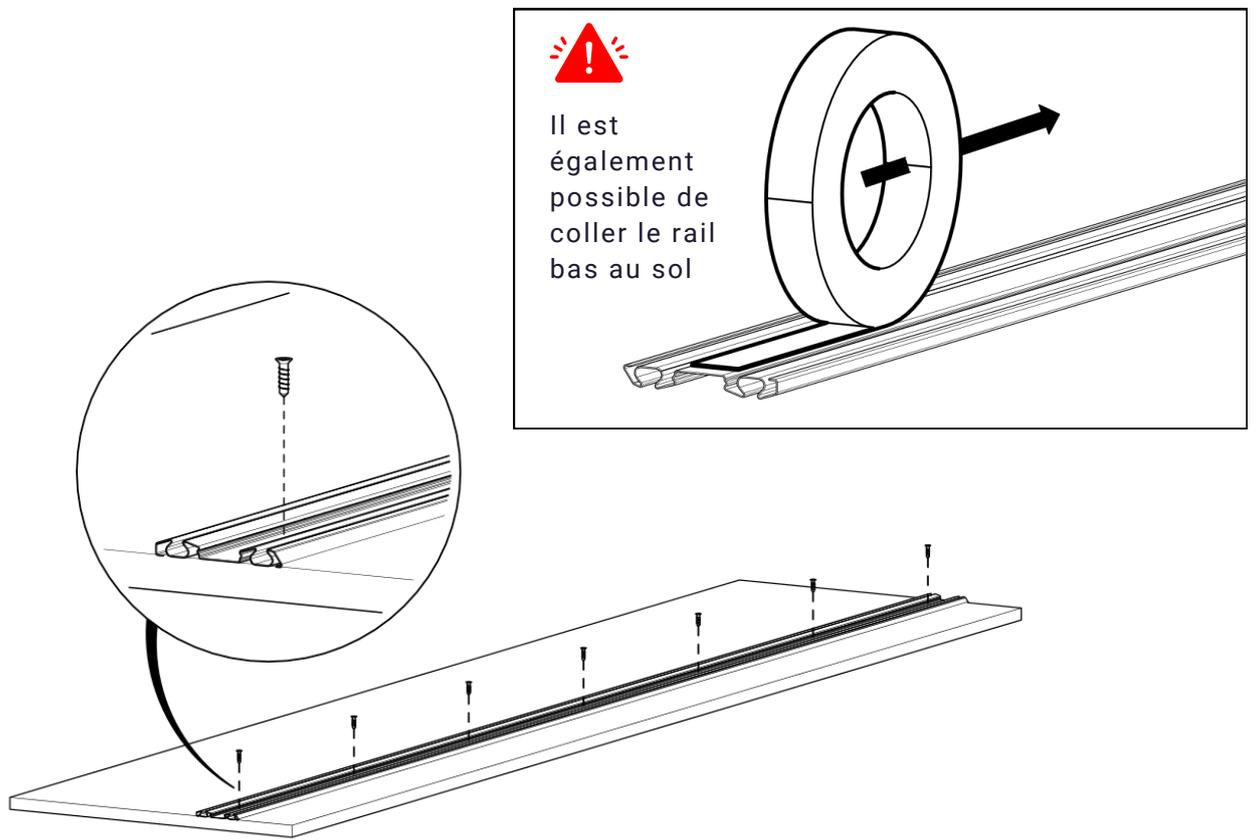


3 Fixation des déclencheurs

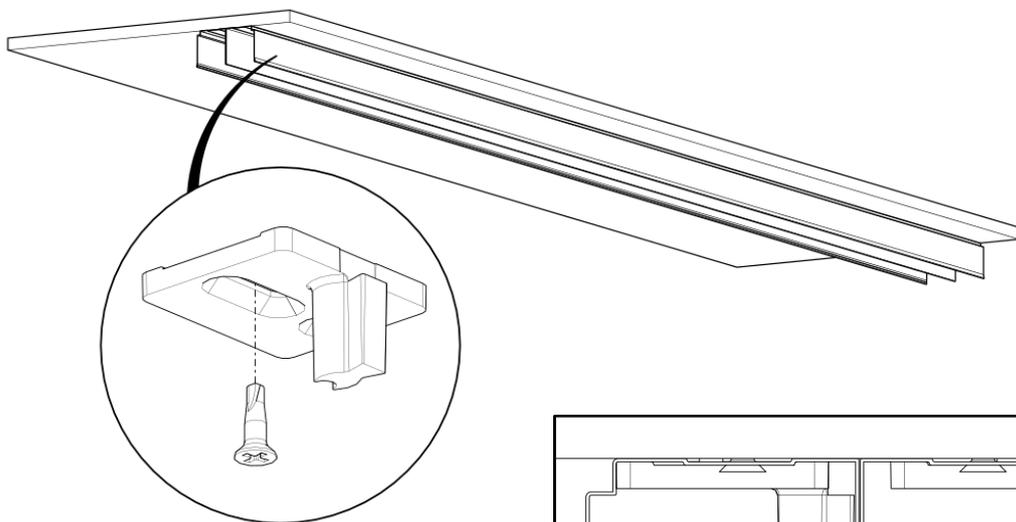


DISPOSITION DES DÉCLENCHEURS :
voir feuille en annexe
(dernière page de la notice)

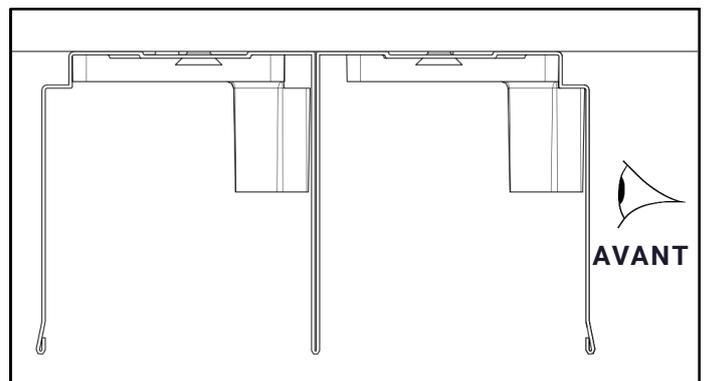


4 Enclenchement des amortisseurs

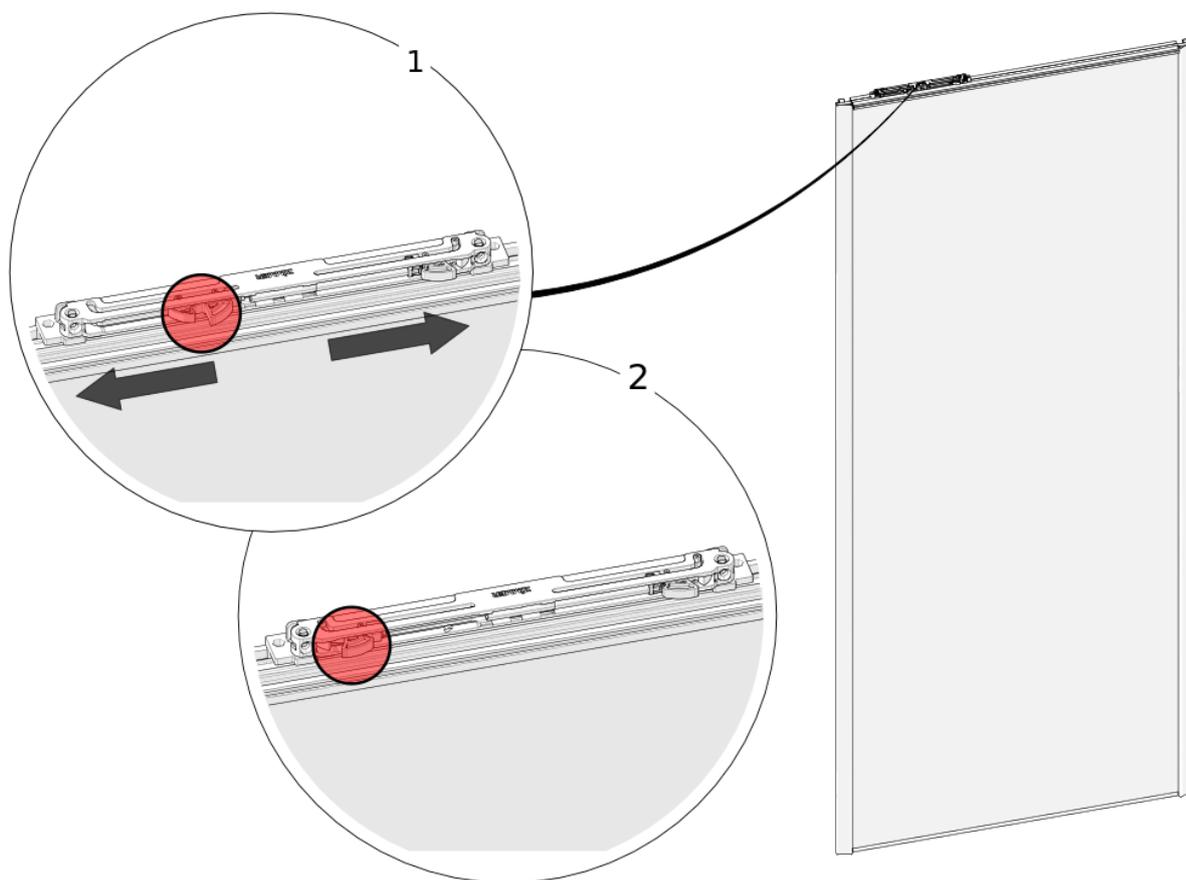


5 Installation vantail arrière

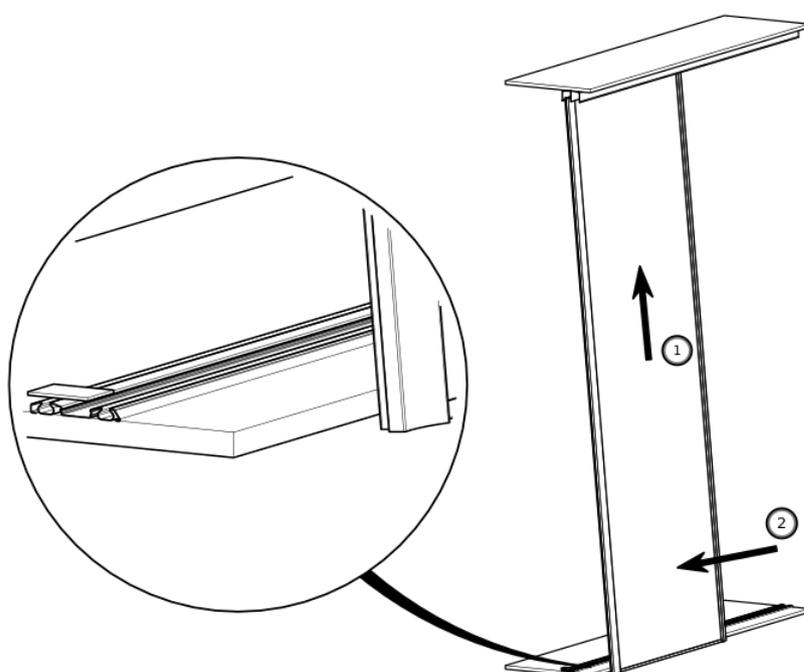


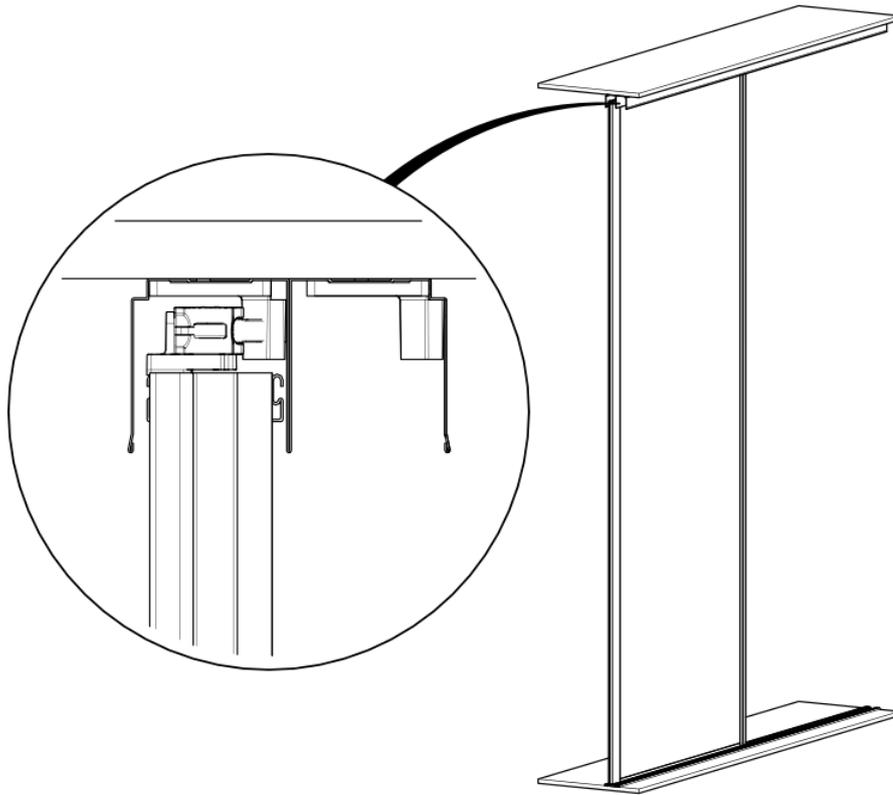

6 Dévissage des roulettes

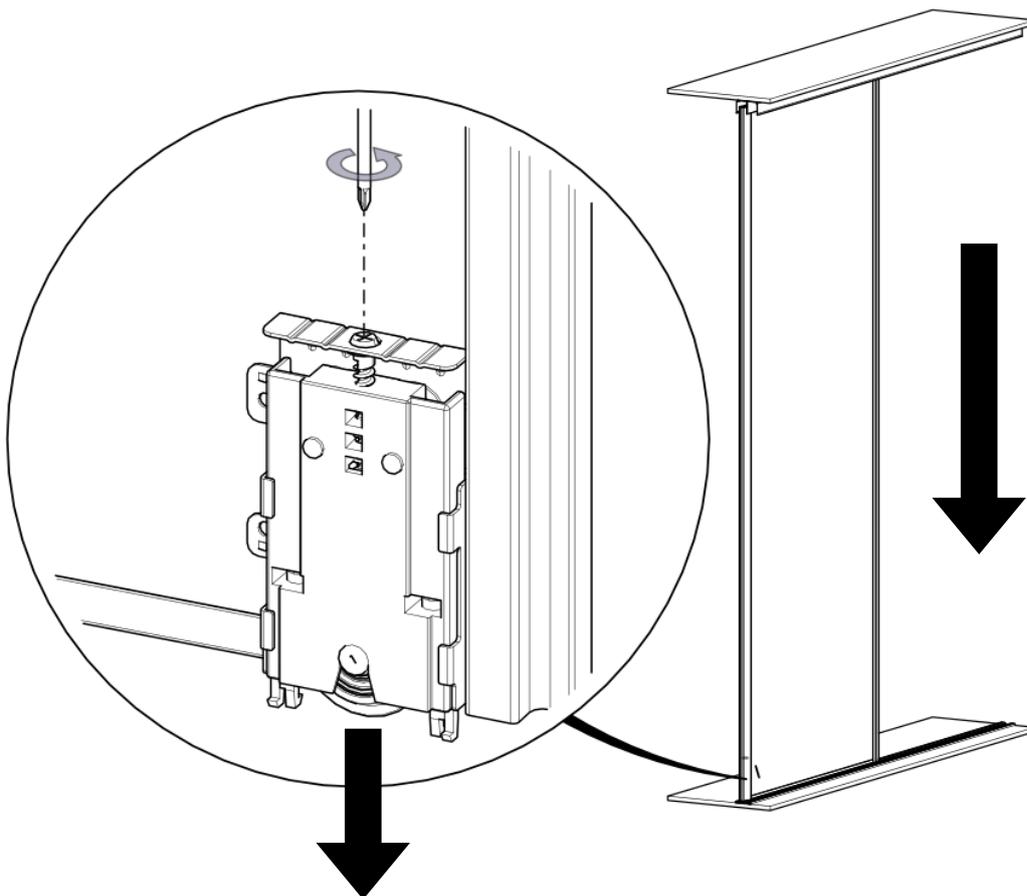


7 Alignement de l'anti-déraillement

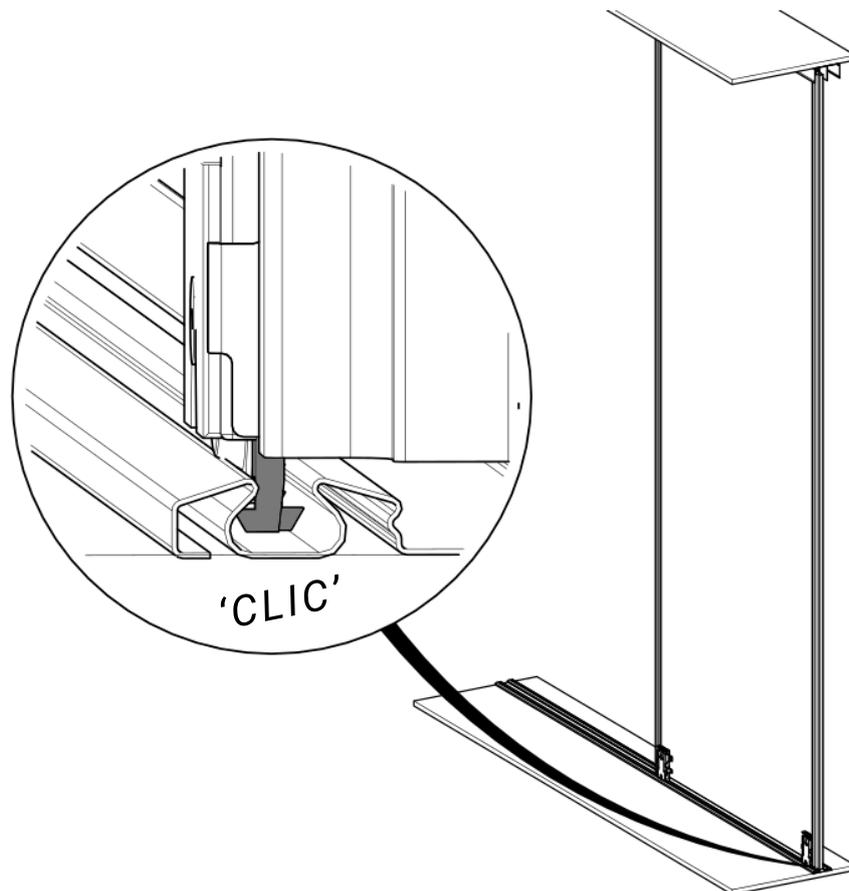


8 Installation du vantail avant


Répéter les opérations 4 à 7

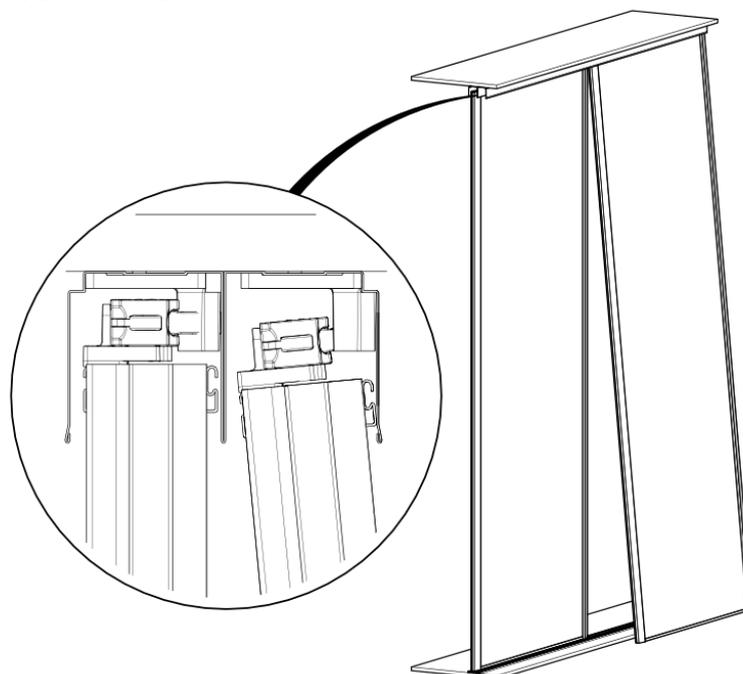


9 Réglage de l'aplomb des vantaux

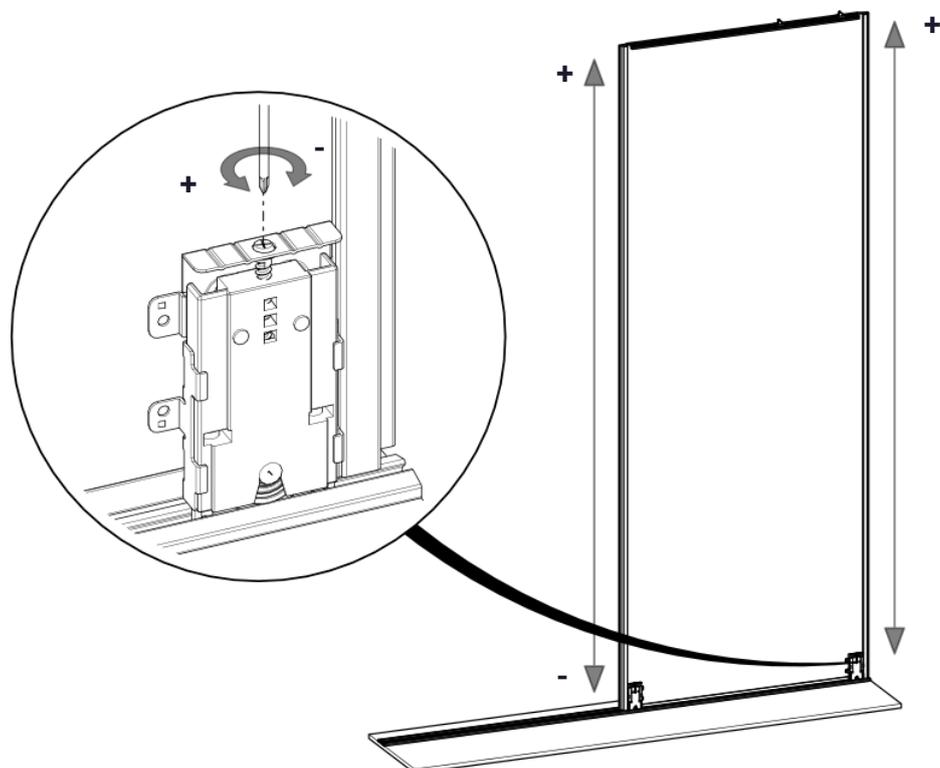

10 Ajustement et verrouillage des déclencheurs

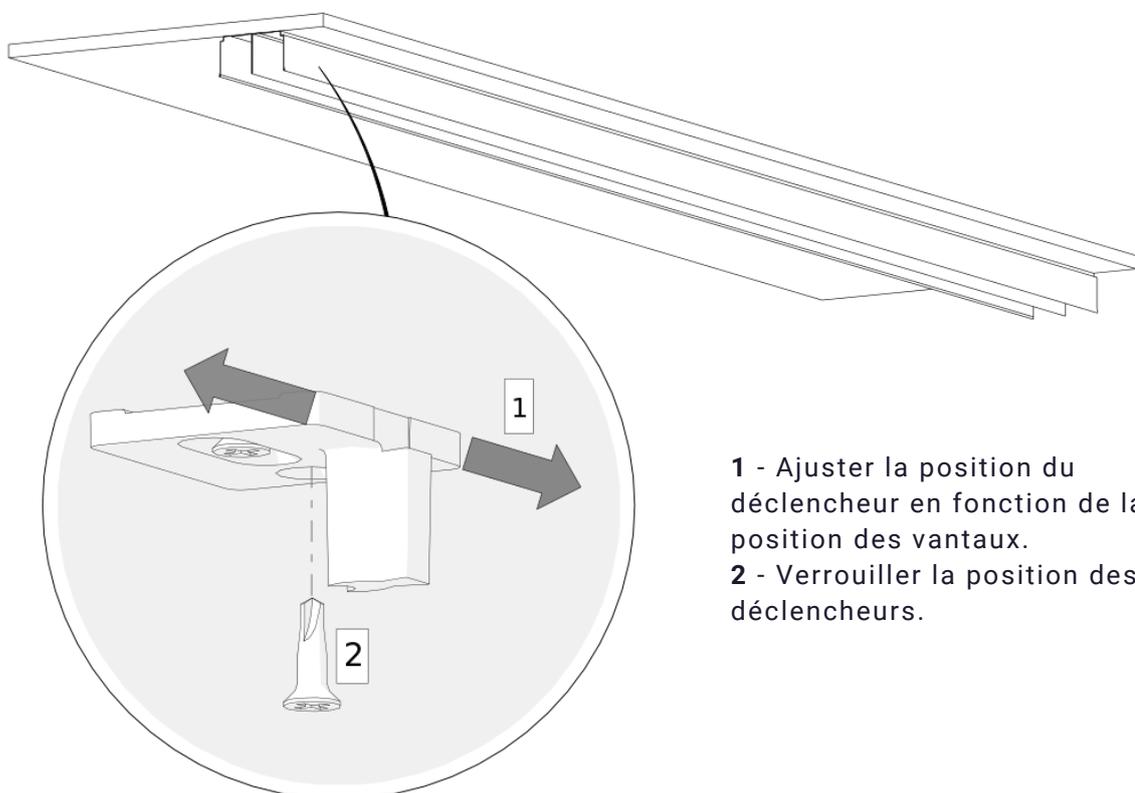


- 1 - Ajuster la position du déclencheur en fonction de la position des vantaux.
- 2 - Verrouiller la position des déclencheurs.




Annexe : positionnement des déclencheurs pour profil Agate


2 Vantaux - 4 déclencheurs :

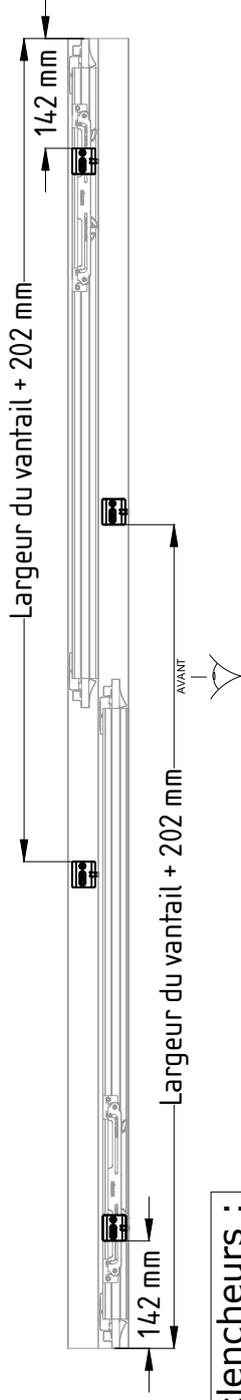


3 Vantaux - 6 déclencheurs :

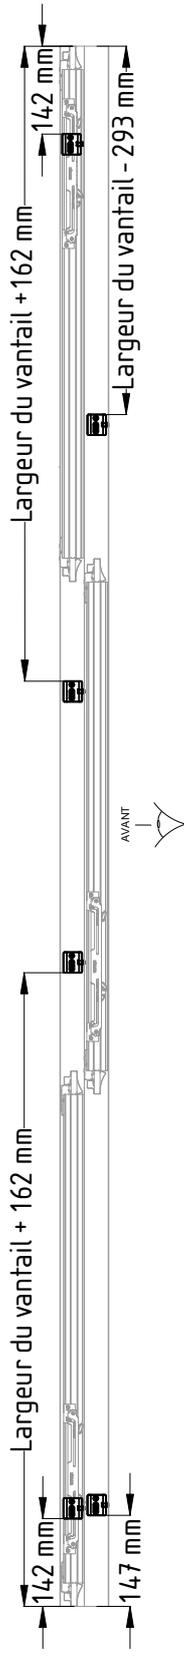

4 Vantaux - 8 déclencheurs :

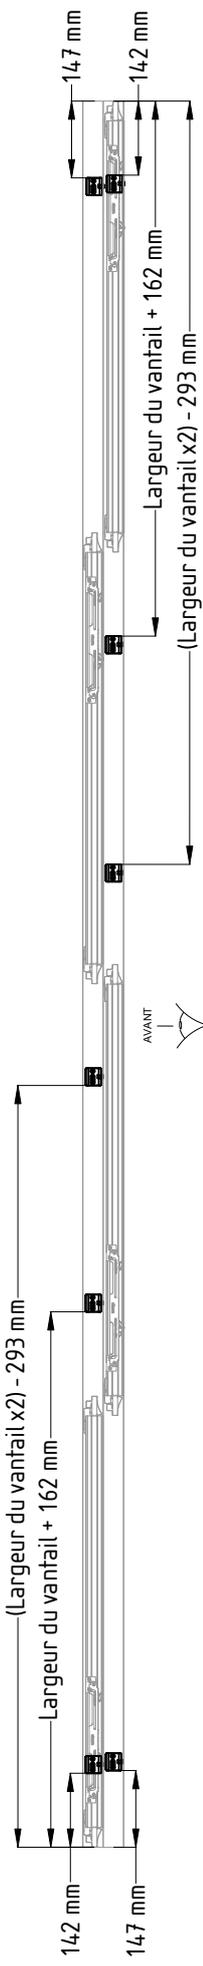

5 Vantaux - 9 déclencheurs :

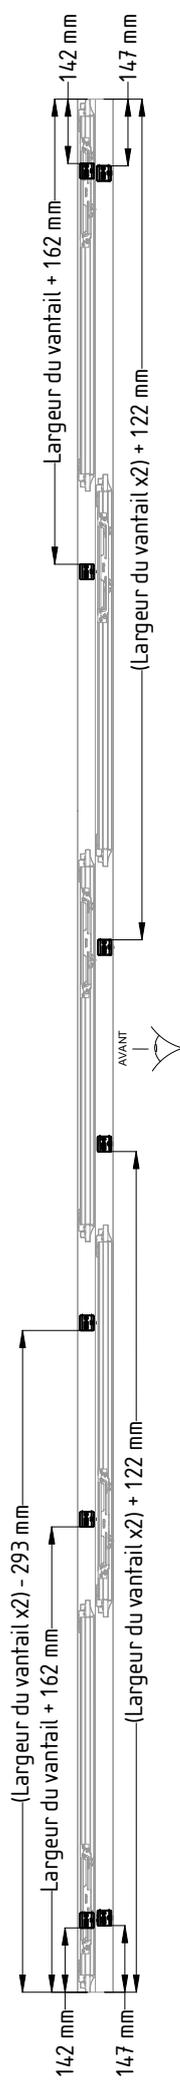

6 Vantaux - 10 déclencheurs :

