# FACADE PIVOTANTE

## GAMME ACIER
## NOTICE DE MONTAGE

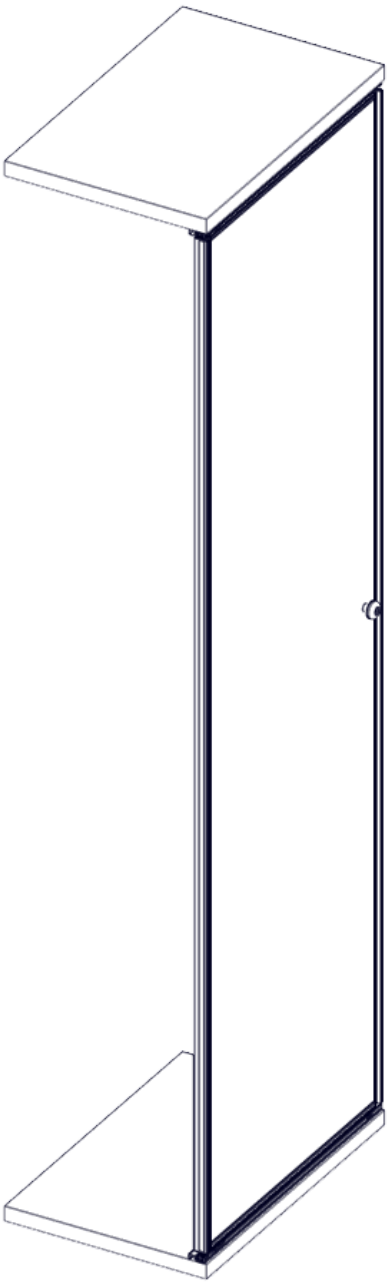



Agate



strass

# INFORMATIONS

## Conseils d'entretien



Nettoyer au savon

Rincer à l'eau claire

Si besoin, utiliser du produit nettoyant pour vitres

Sécher avec un chiffon propre

**Ne pas utiliser de produits abrasifs**

CITEO | N° REGISTRE FR019580_03UNYT

ecomaison | N° REGISTRE FR019580_103YUI

ecomaison | N° REGISTRE FR019580_04FIWL

ecomaison

Membre de **l'Ameublement français**

## Fixations

**Aucune visserie n'est fournie pour la fixation** au mur, au sol, ou au plafond. Le choix de la fixation (vis + cheville) devra être adapté à votre support.

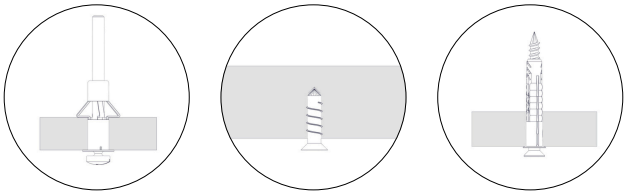

# INFORMATIONS

## Outils nécessaires

## Quincaillerie

Clé allen

Bouton * plastique blanc

Vis 5x30 *

*Fournis par défaut

# 1 Positionnement des crapaudines et aimants

## 1.1 Cas d'un tirant gauche / Tirant droit : loqueteau et crapaudine inversés.



x=35mm

Agate



x=45mm

strass

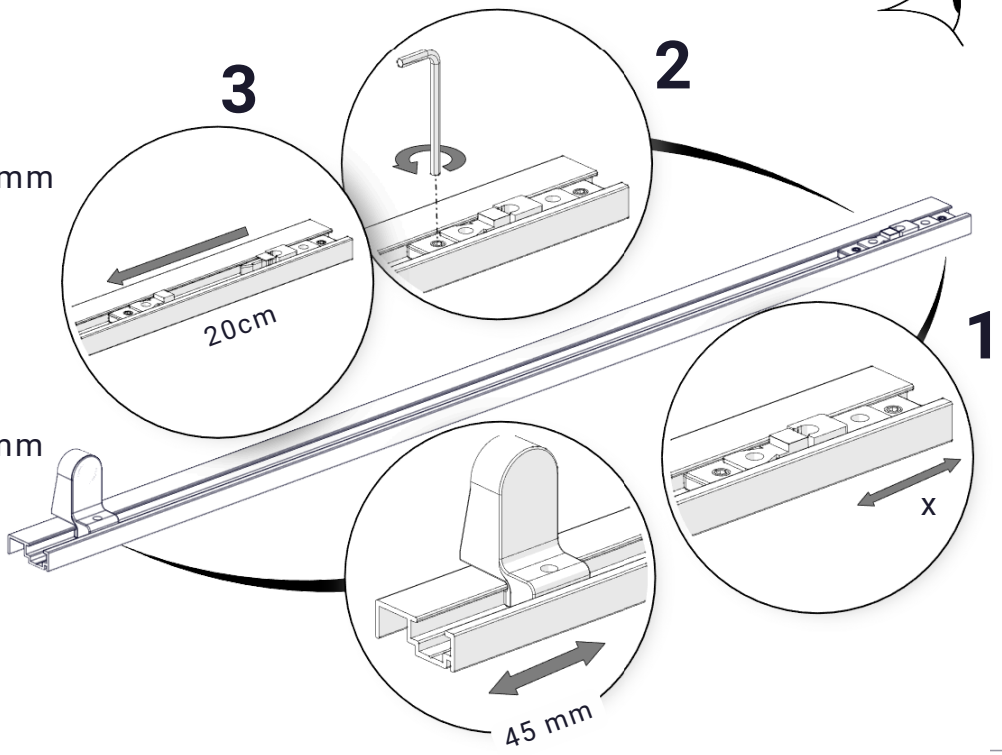


## 1.2 Cas d'un tirant gauche / Tirant droit : loqueteau et crapaudine inversés.



x=35mm

Agate



x=45mm

strass

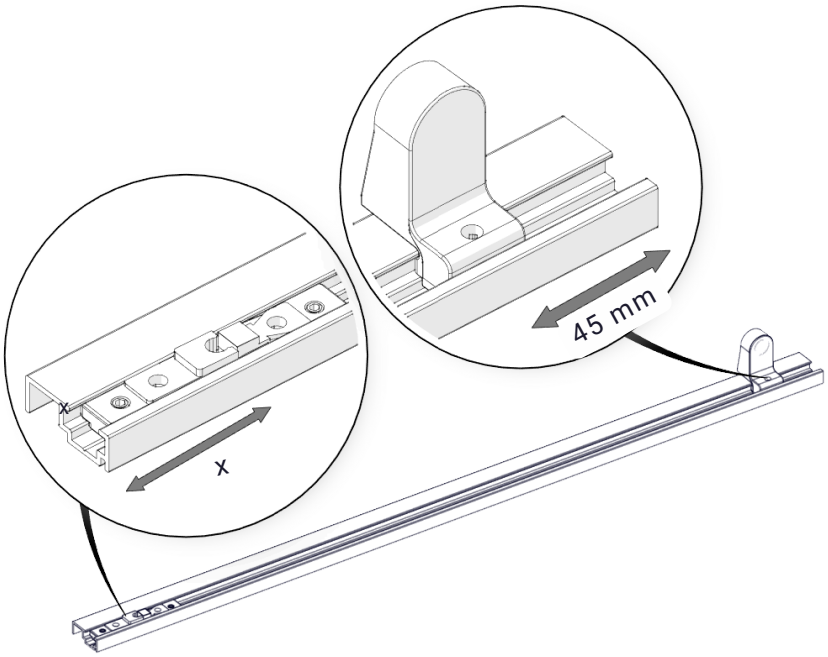


Les positions des crapaudines sont indicatives et pourront être ajustés au montage.

# 2 Fixation des rails



## 2.1

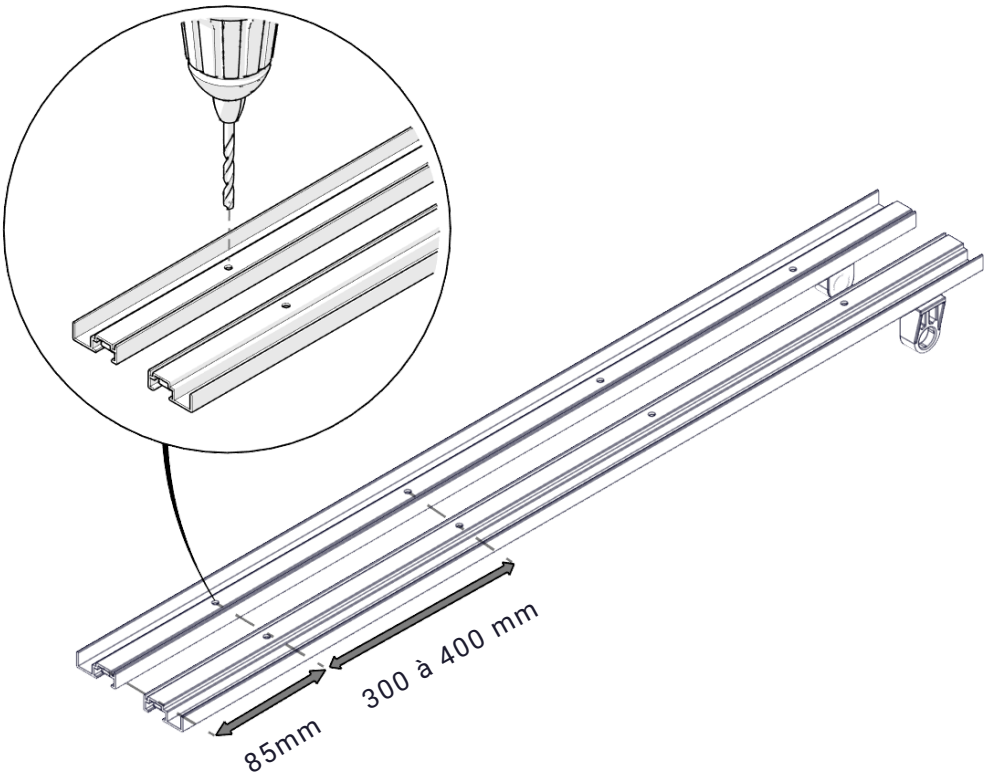


## 2.2

Visserie non fournie.

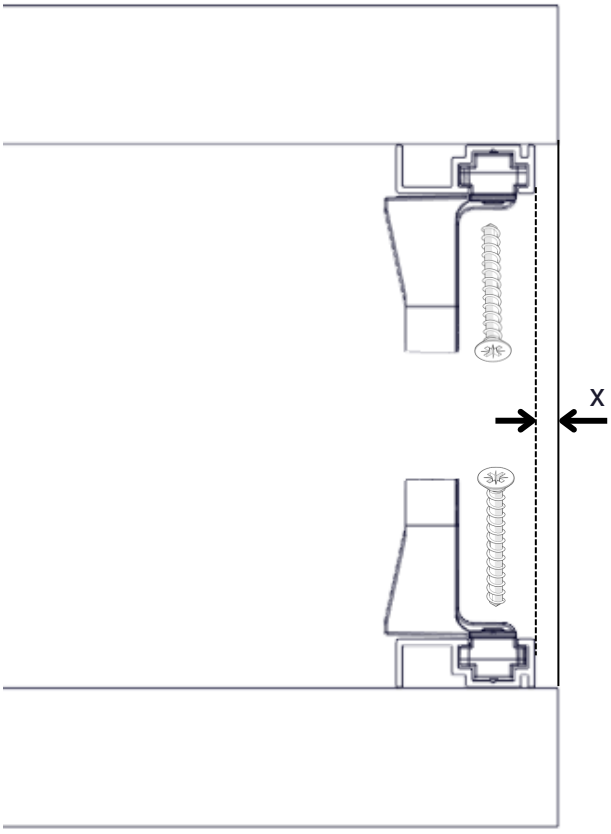




x=1mm

Agate



x=7mm

strass

# 3 Pose du vantail

## 3.1

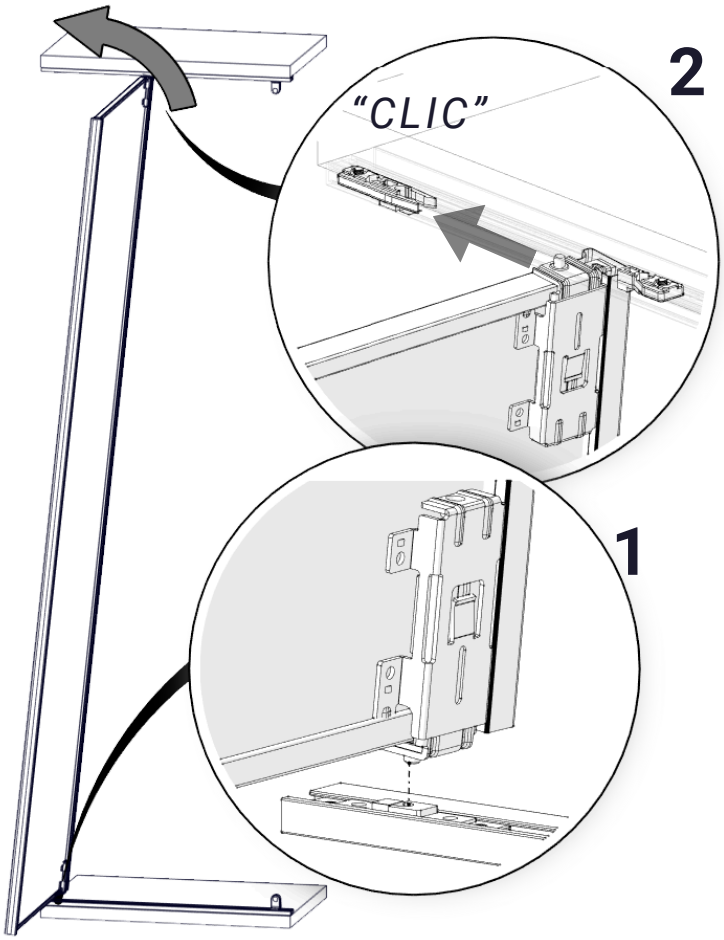


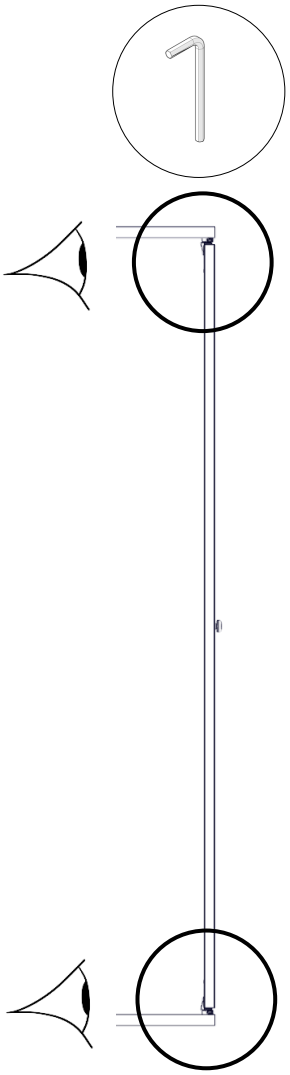


## 3.2

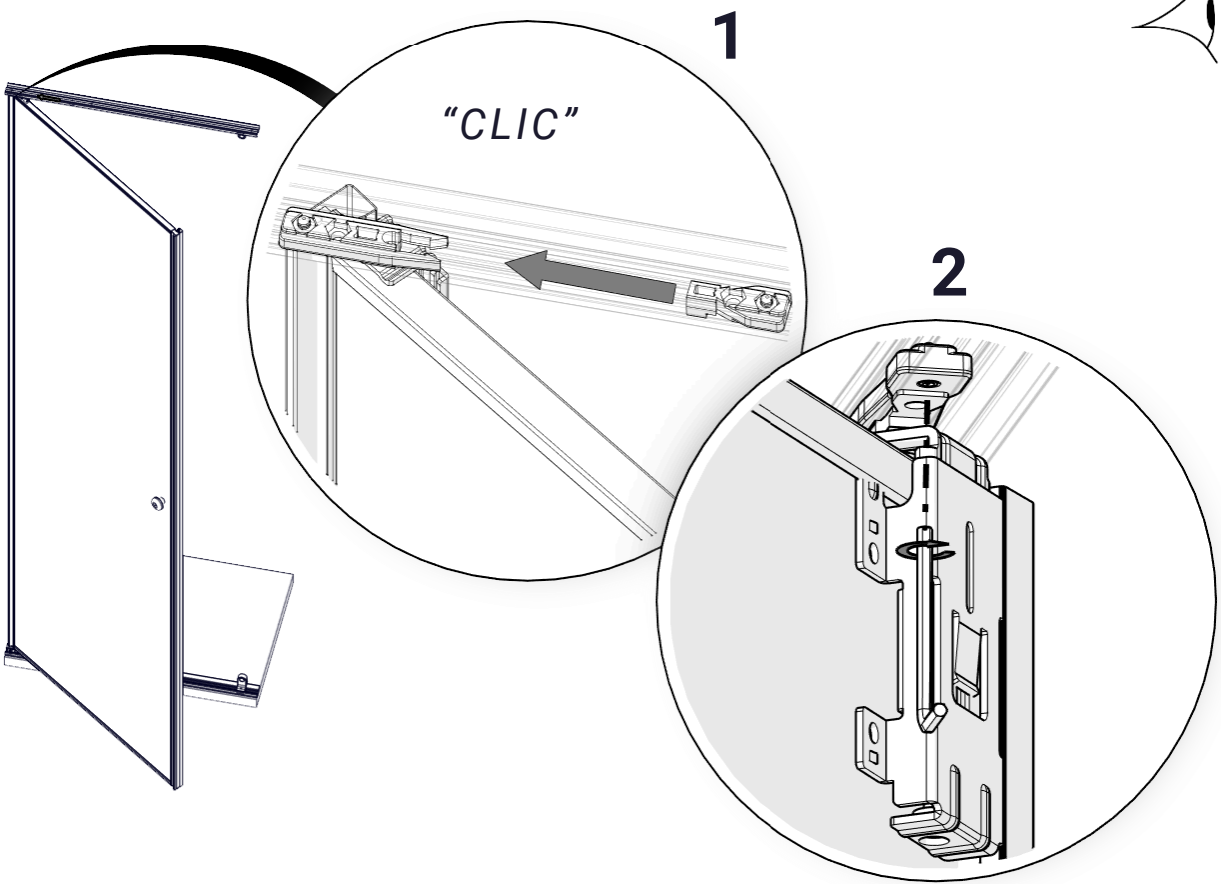


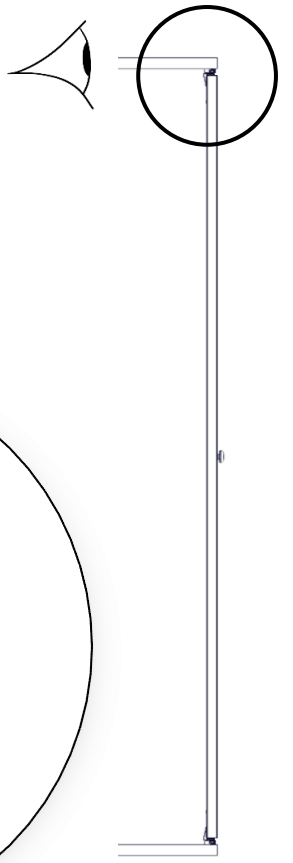

3.3

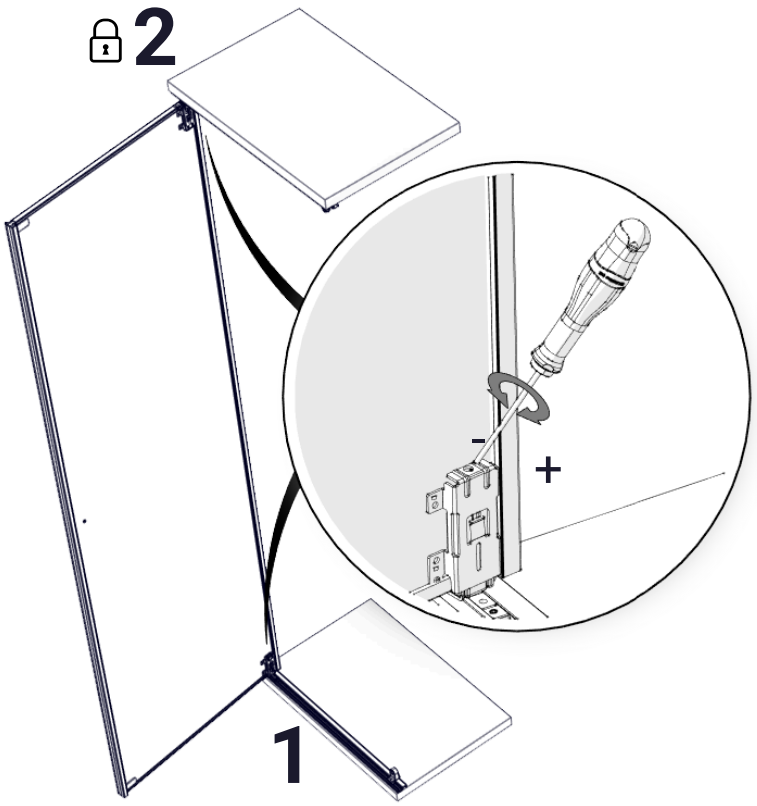




# 4 Poser le bouton

Si miroir, poignée à coller.

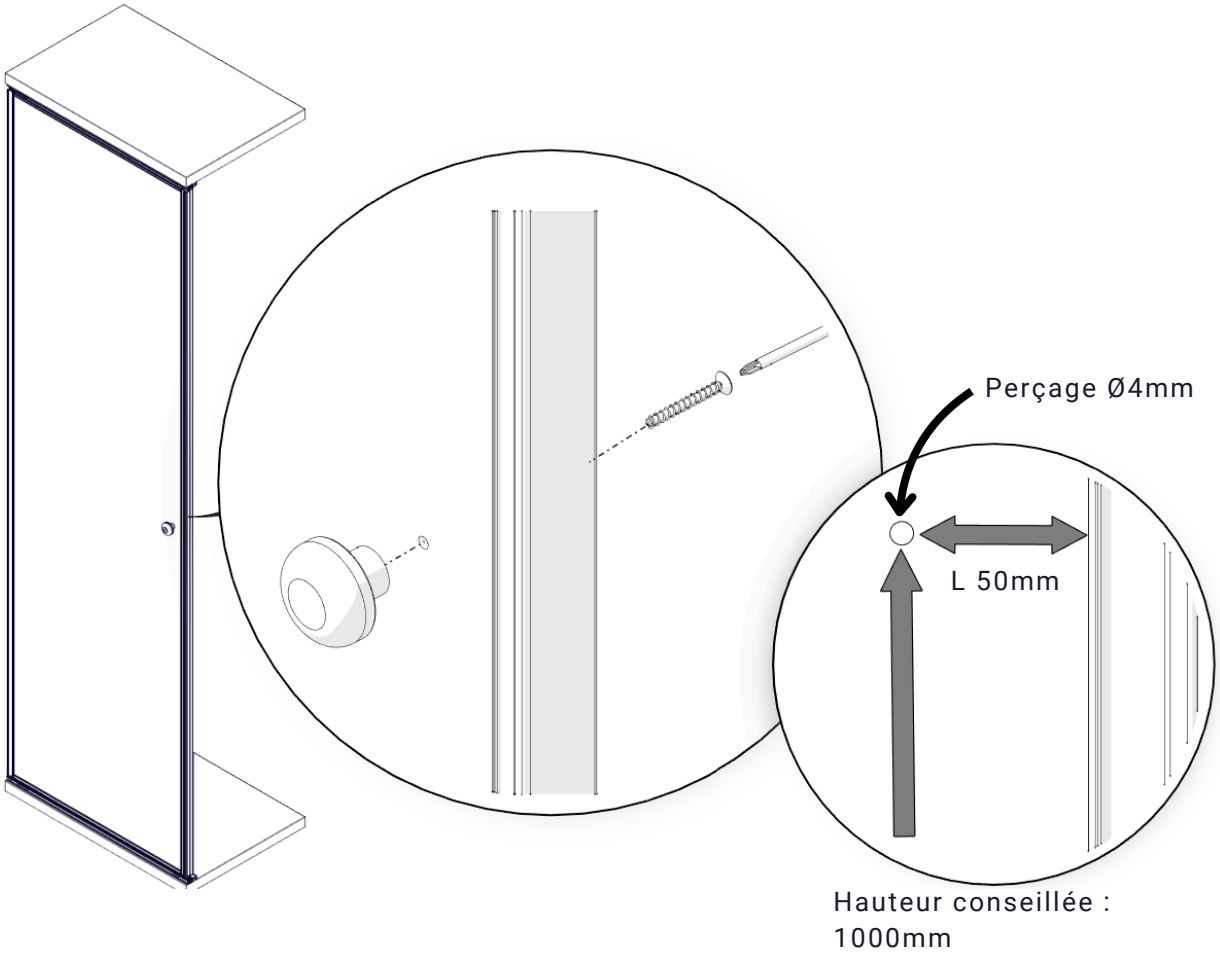




Perçage Ø4mm



Vis 5x30



Bouton
plastique blanc

ID 01, version du 25/07/2025