
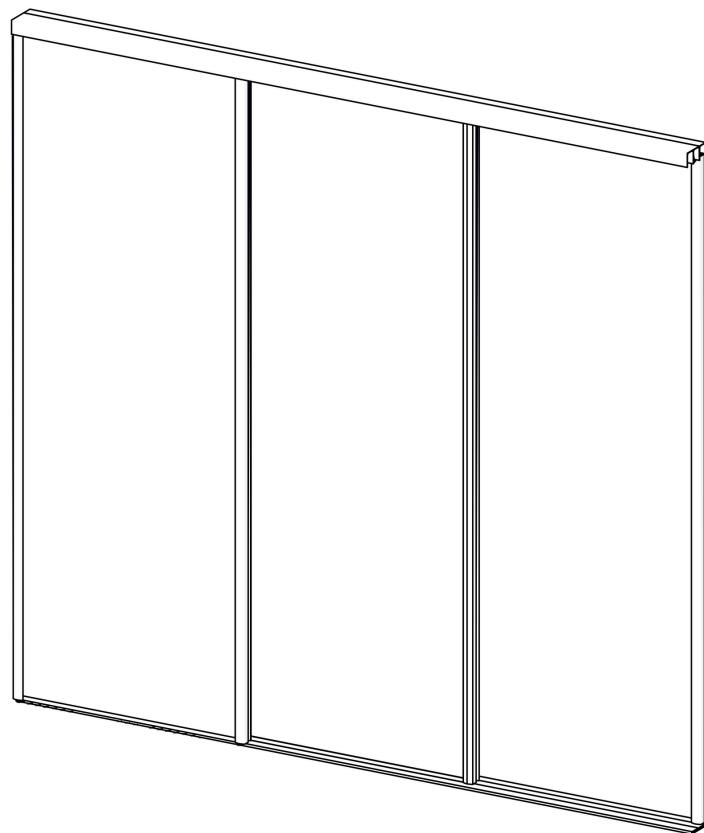



FAÇADE COULISSANTE RAIL 3 VOIES

NOTICE DE MONTAGE

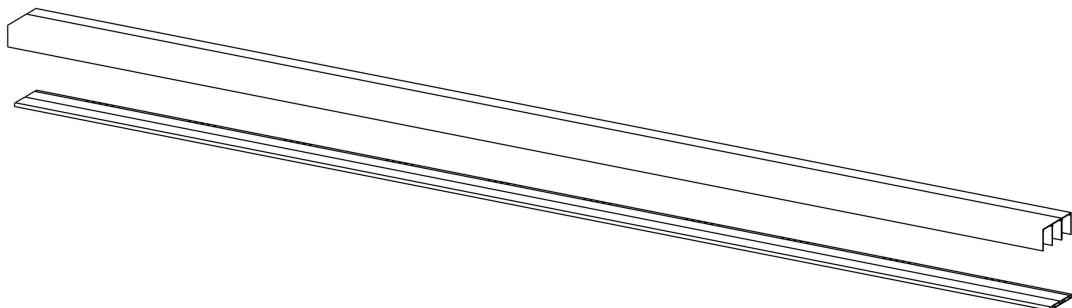

INFORMATIONS

Conseils d'entretien



Nettoyer à
l'eau tiède
savonneuse



Rincer à
l'eau claire



Si besoin,
utiliser du
produit
nettoyant pour
vitres



Sécher avec
un chiffon
propre



**Ne pas
utiliser de
produits
abrasifs**

CITEO | N° REGISTRE FR019580_03UNYT



N° REGISTRE FR019580_103YUI

economaison

N° REGISTRE FR019580_04FIWL



10-32-2814

Promouvoir la gestion
durable de la forêt

www.pefc-france.org



ecomaison






Membre de
**l'Ameublement
français**

Fixations







**Aucune visserie n'est
fournie pour la fixation au
mur, au sol, ou au plafond.
Le choix de la fixation (vis +
cheville) devra être adapté
à votre support.**




INFORMATIONS

Outils nécessaires




Quincaillerie


1 Perçage du rail haut

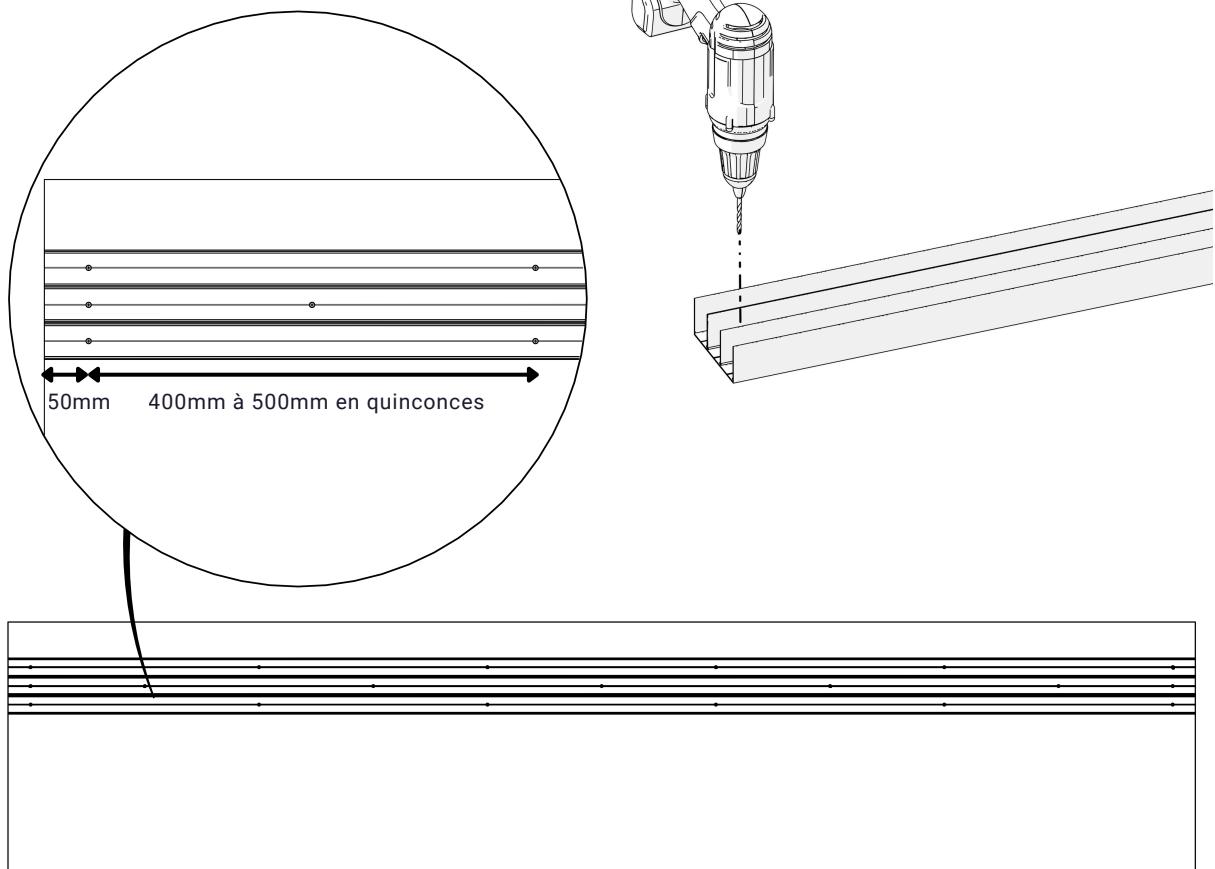


2 Vissage du rail haut double voies

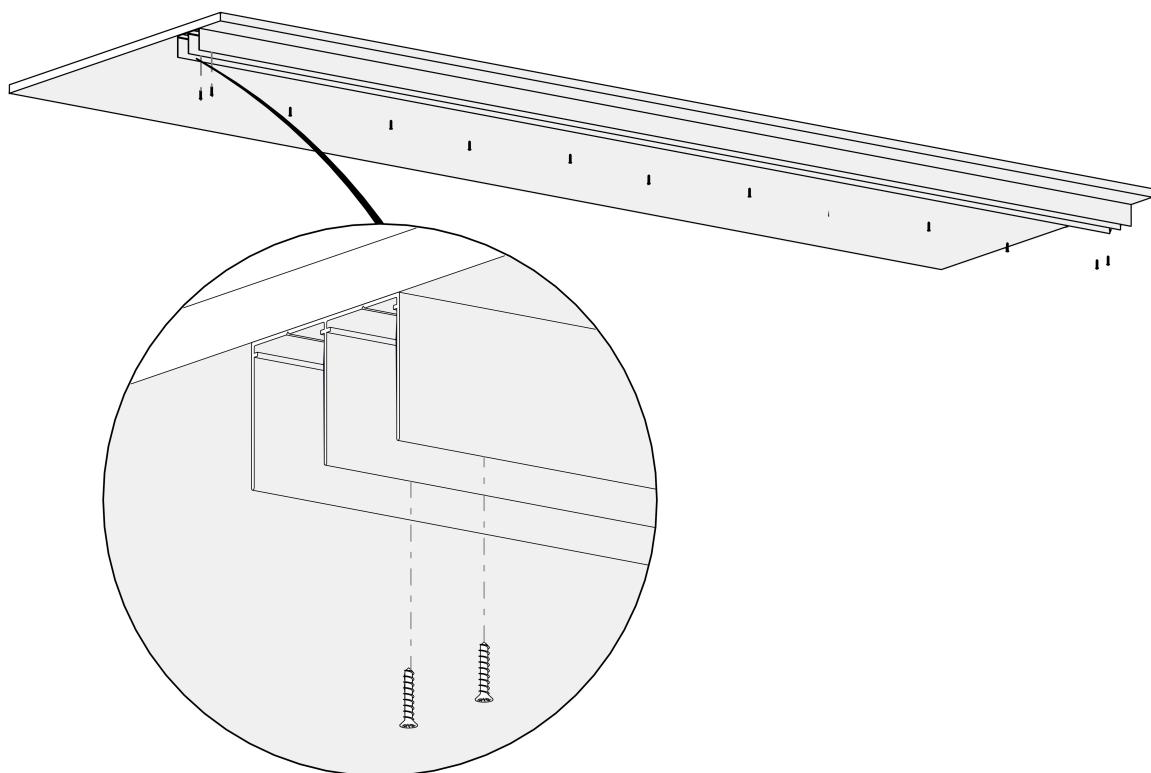



3 Vissage du rail haut simple voie

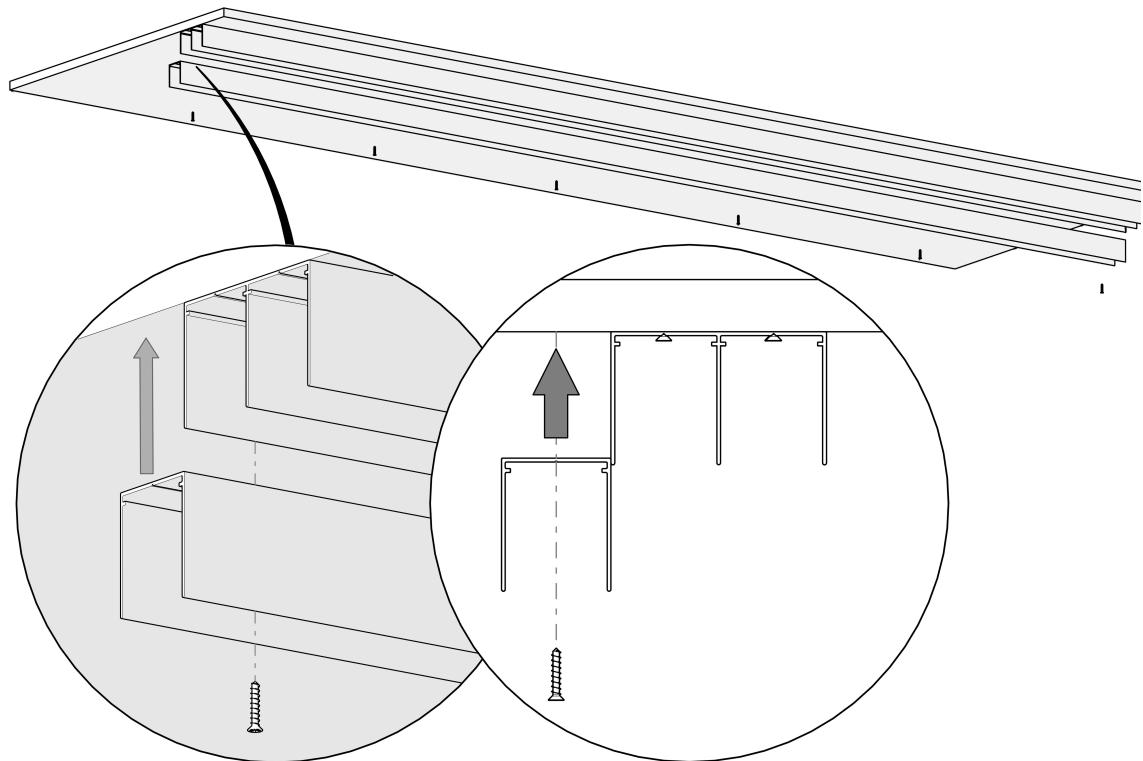

4 Positionnement du rail bas

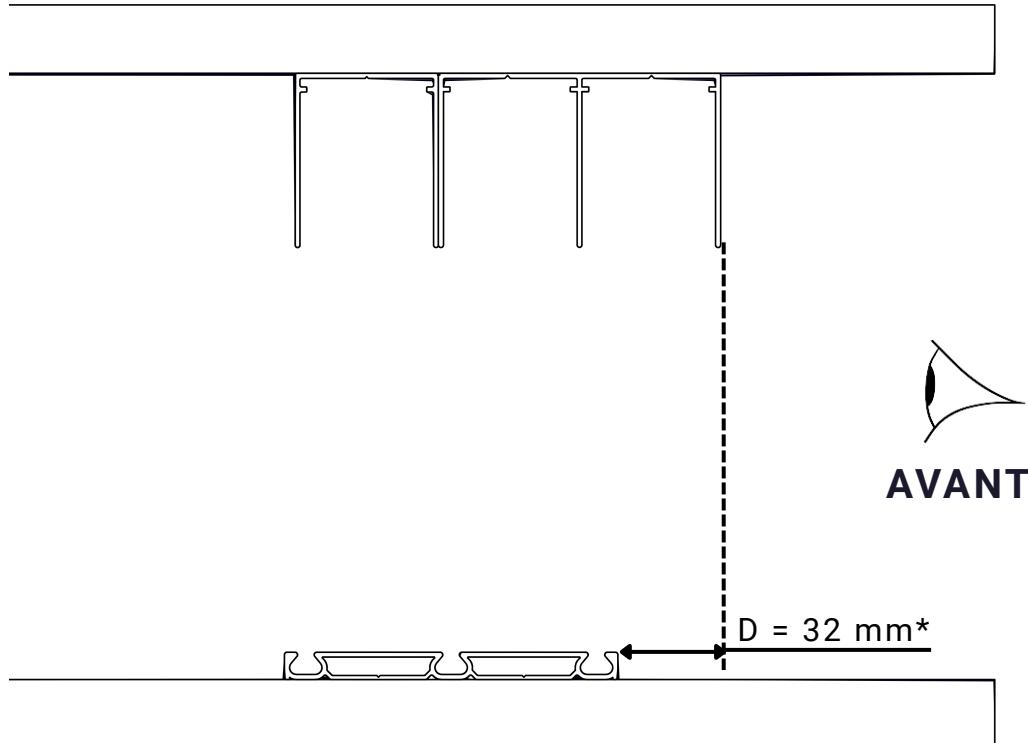


*: Si profil ci-dessous,
 $D = 26\text{mm}$




5 Mise en place du rail bas

1.

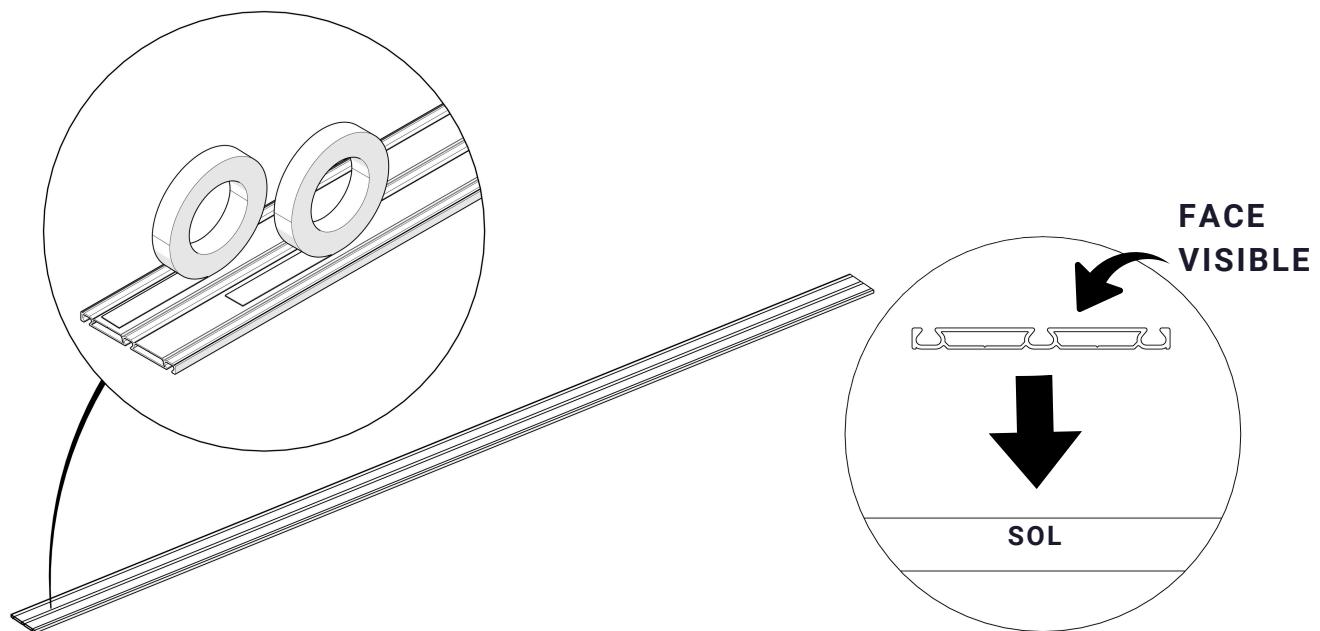

2.

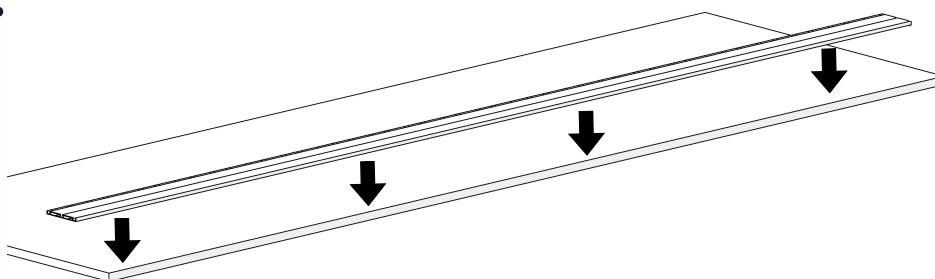


6 Positionnement déclencheurs amortisseurs



IMPLANTATION SPECIFIQUE AU RAIL 3 VOIES
(pour ouverture totale)

AVANT

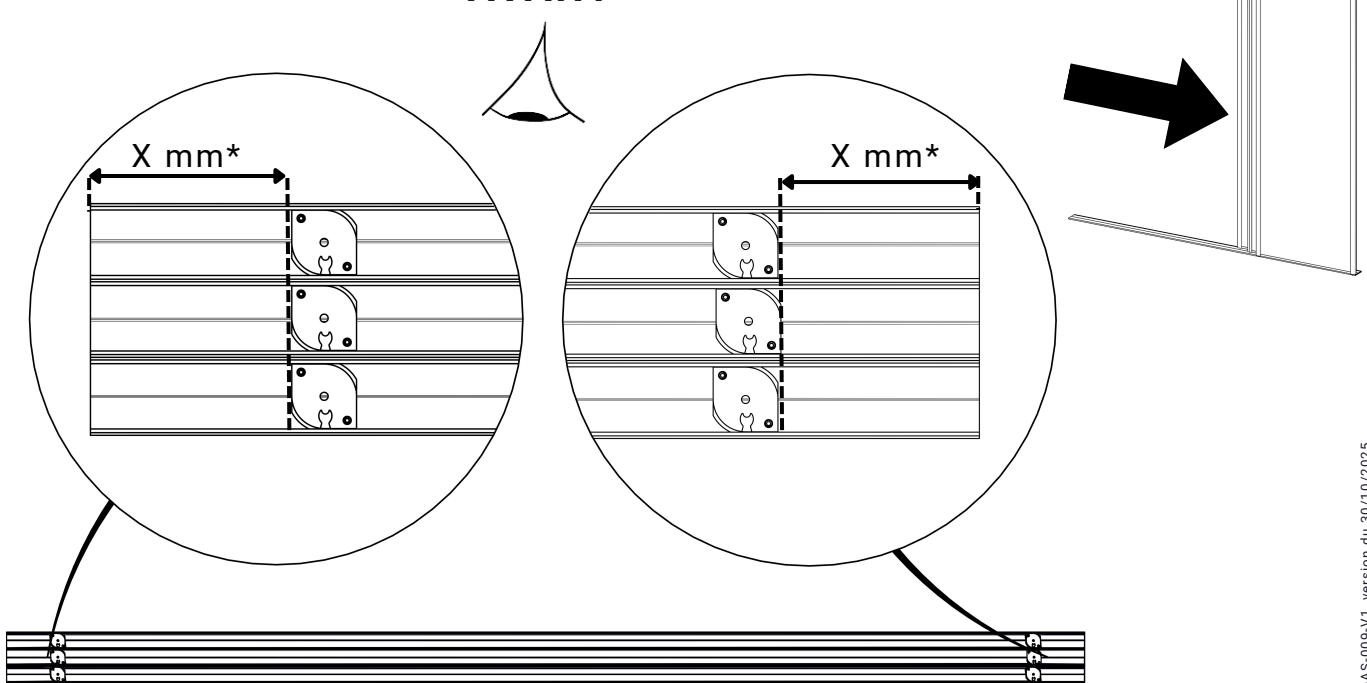

X* : Dimension à récupérer sur la notice de montage de la façade