



FAÇADE COULISSANTE

GAMME ACIER

NOTICE DE MONTAGE

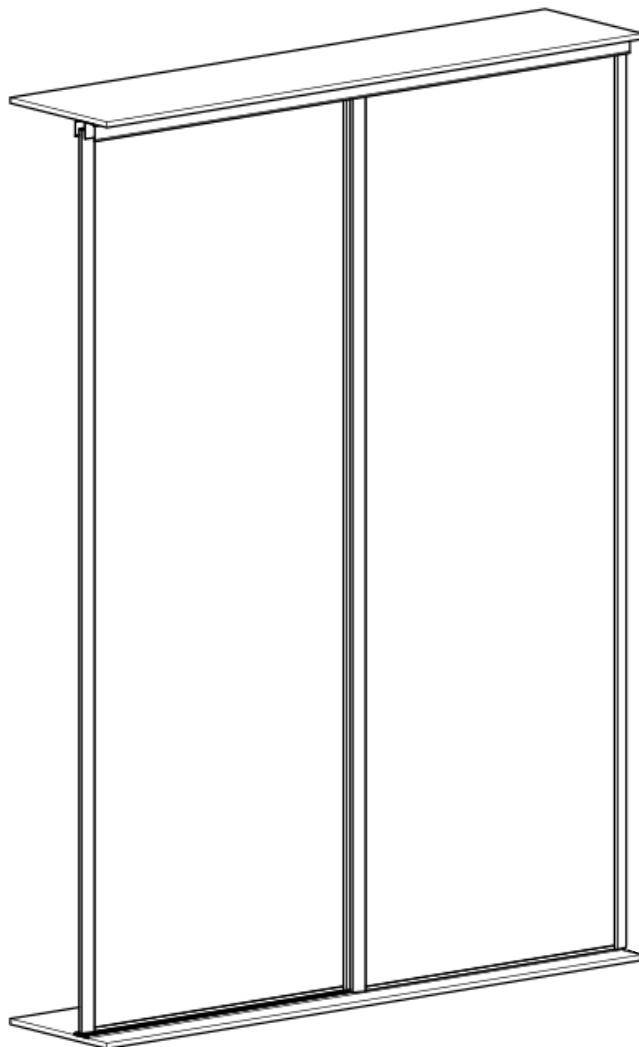


Opale



INFORMATIONS

Conseils d'entretien



Nettoyer au savon



Rincer à l'eau claire



Si besoin,
utiliser du
produit
nettoyant pour
vitres



Sécher avec
un chiffon
propre



Ne pas utiliser de produits abrasifs

CITEO | N° REGISTRE FR019580_03UNYT



| N° REGISTRE FR019580_103YUI

| N° REGISTRE FR019580_04FIWL



FR
Donnez ou recyclez vos meubles.

Association ou Magasin ou Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>



LE TRI +
FACILE



PEFC

10-32-2814

Promouvoir la gestion durable de la forêt

www.pefc-france.org



ecomaison






Membre de
**l'Ameublement
français**

Fixations




Aucune visserie n'est fournie pour la fixation au mur, au sol, ou au plafond. Le choix de la fixation (vis + cheville) devra être adapté à votre support.




INFORMATIONS

Outils nécessaires

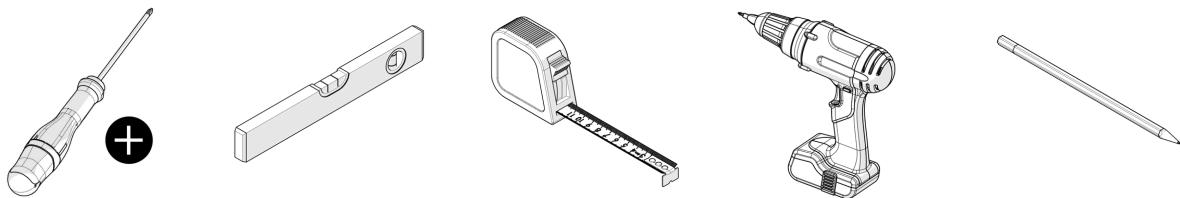


Quincaillerie

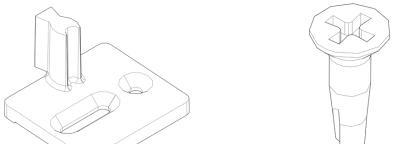


Déclencheur


Vis
autoperçante

1 Fixation rail haut

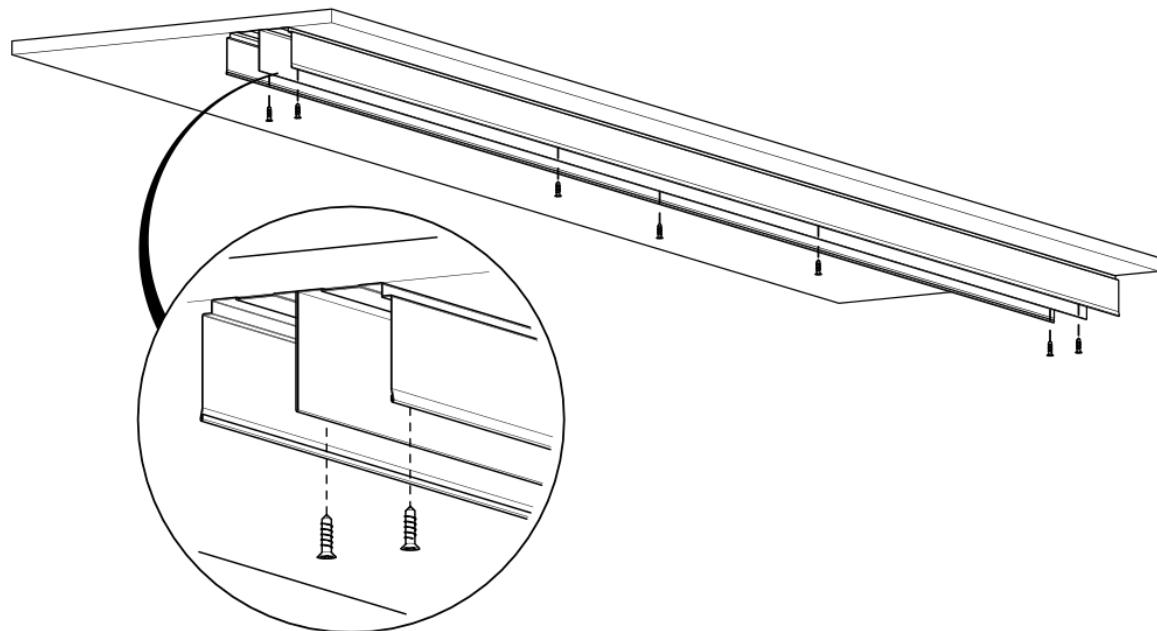


2 Positionnement du rail bas

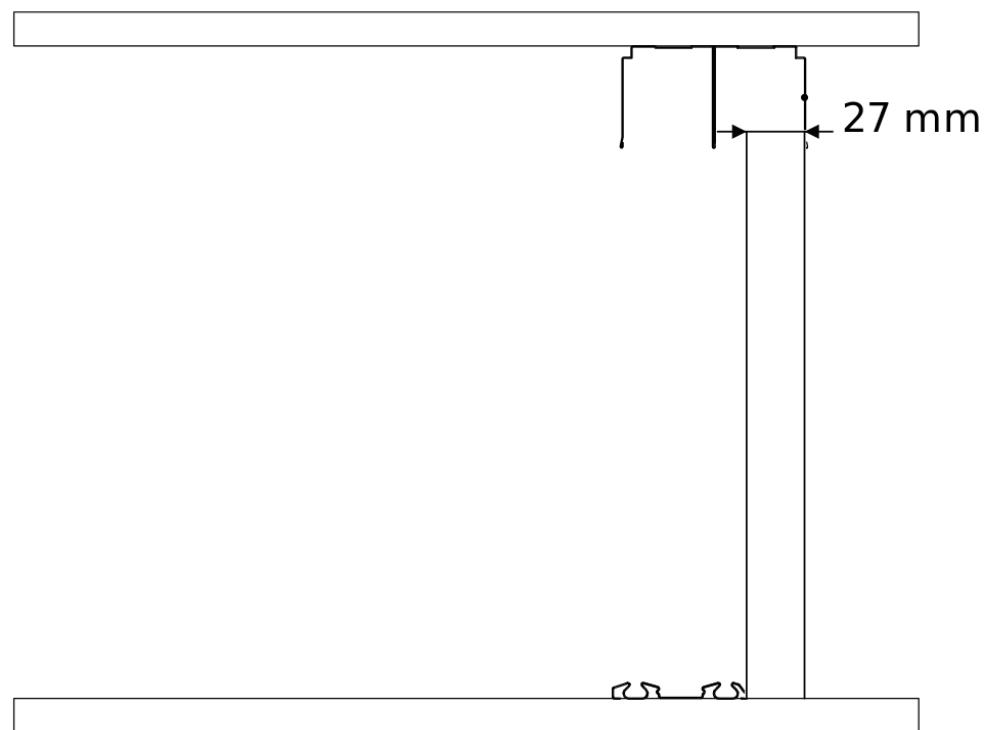


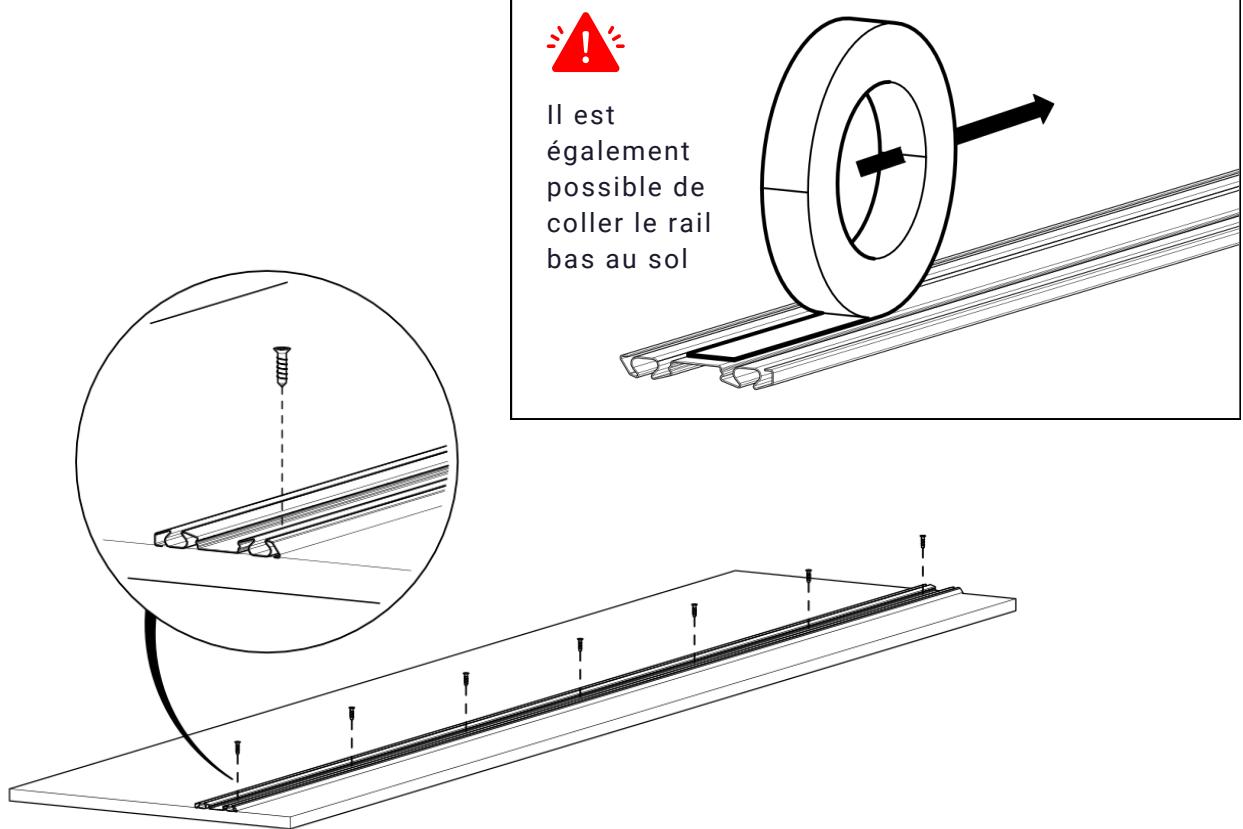


3 Fixation des déclencheurs (option)

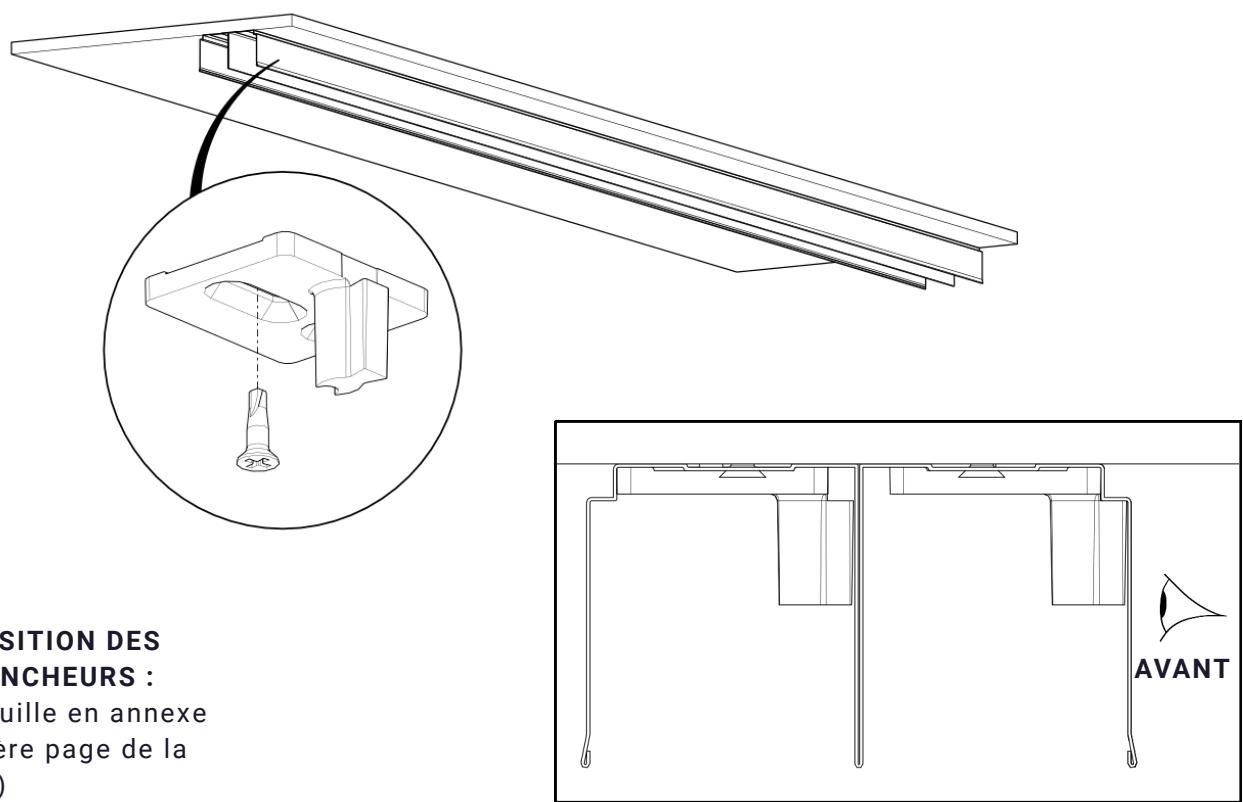


4 Encanchemement des amortisseurs (option)

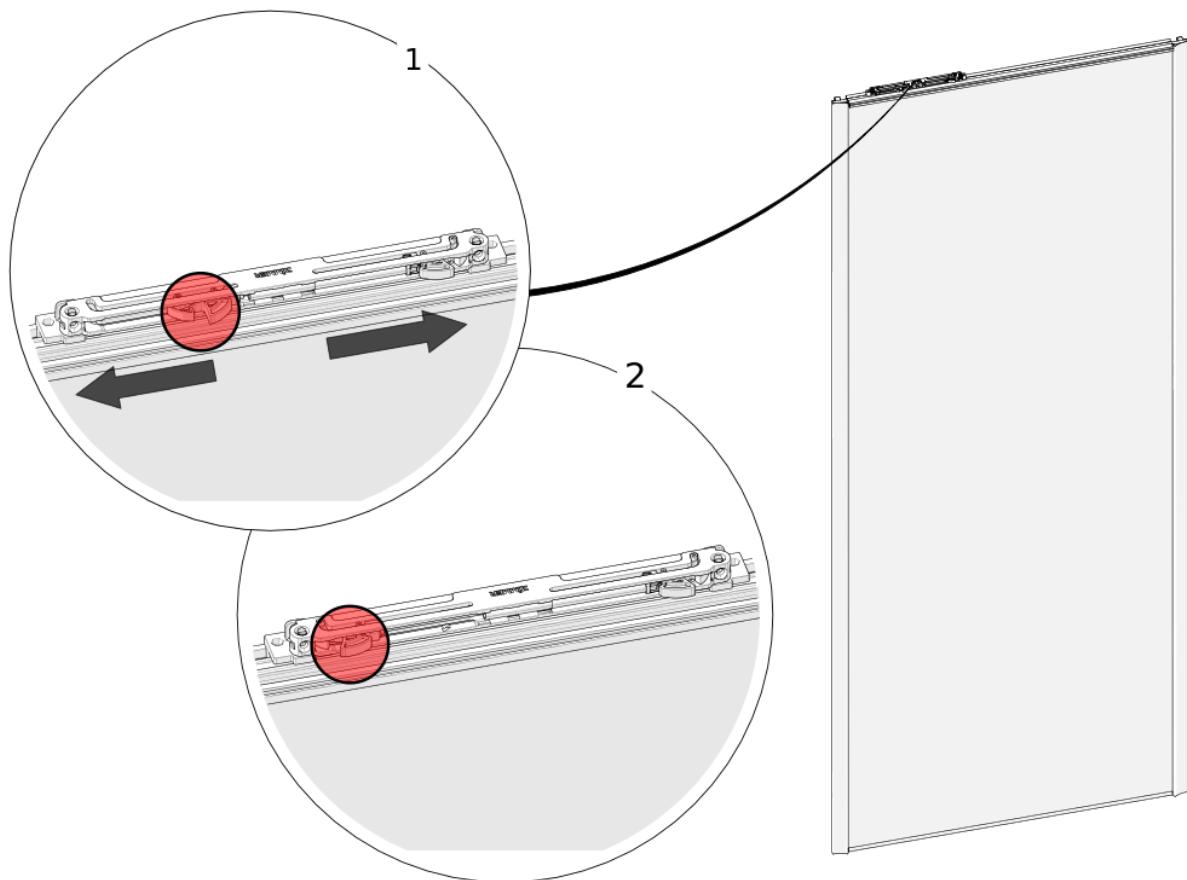


5 Installation vantail arrière

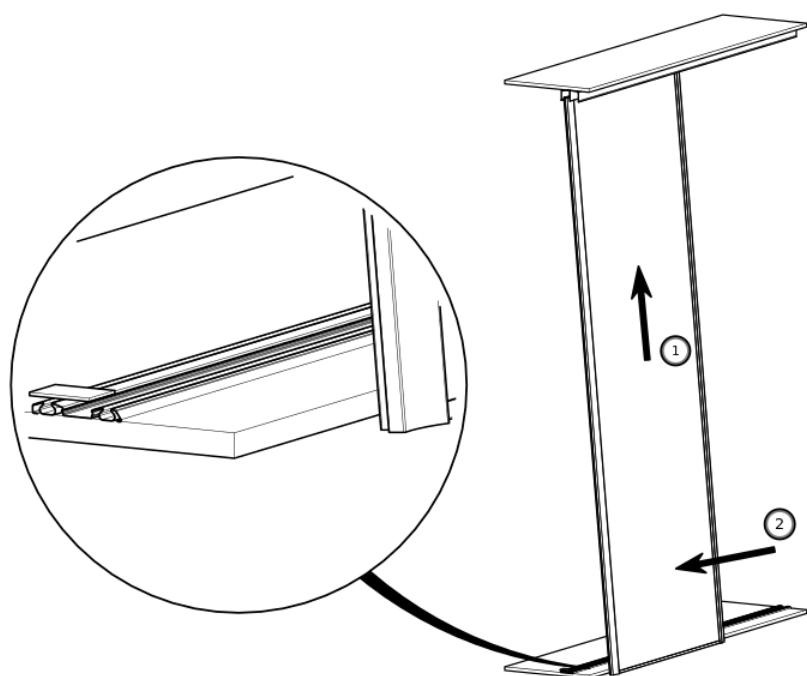


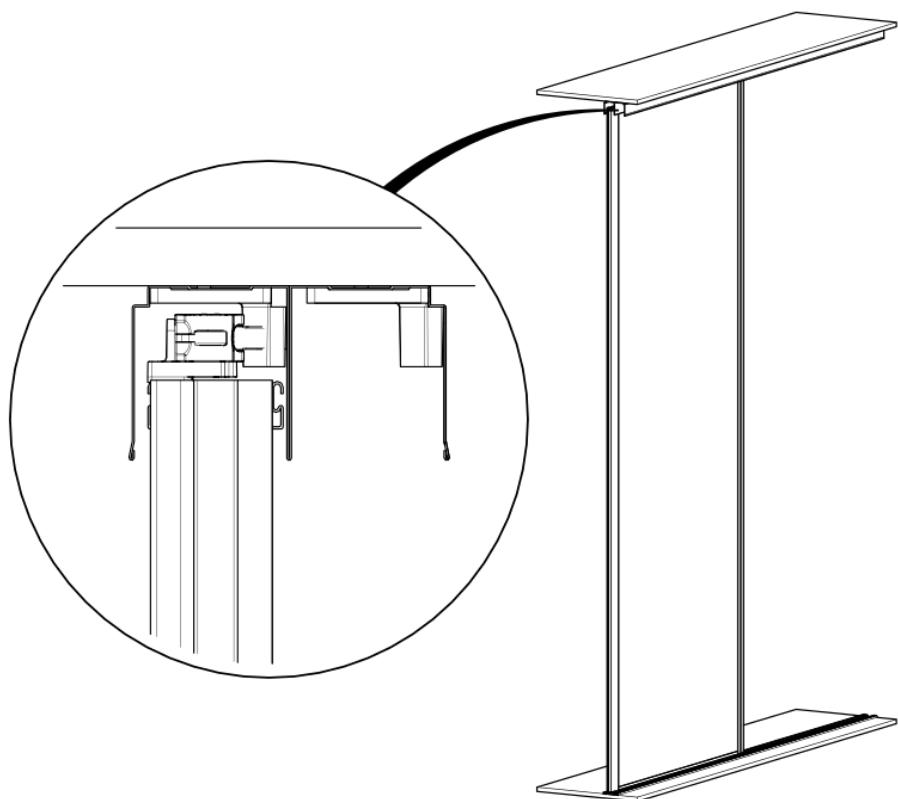

6 Dévissage des roulettes

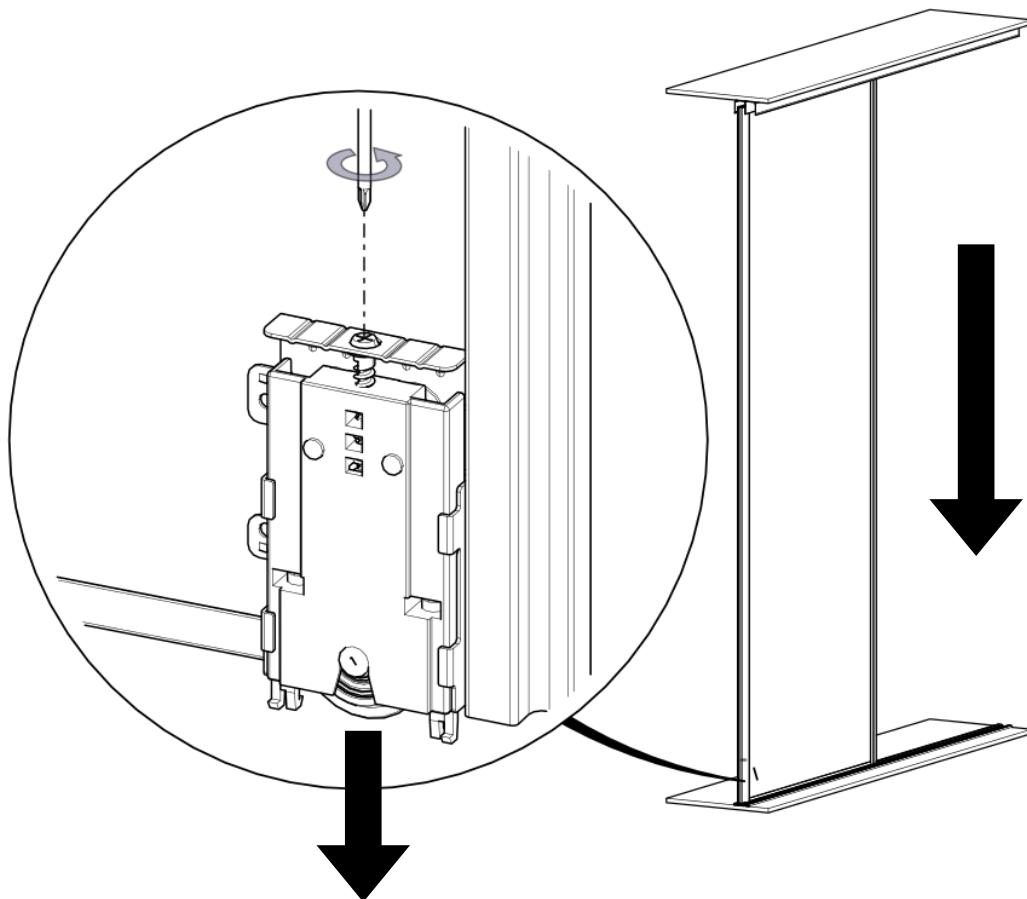


7 Alignement de l'anti-déraillement

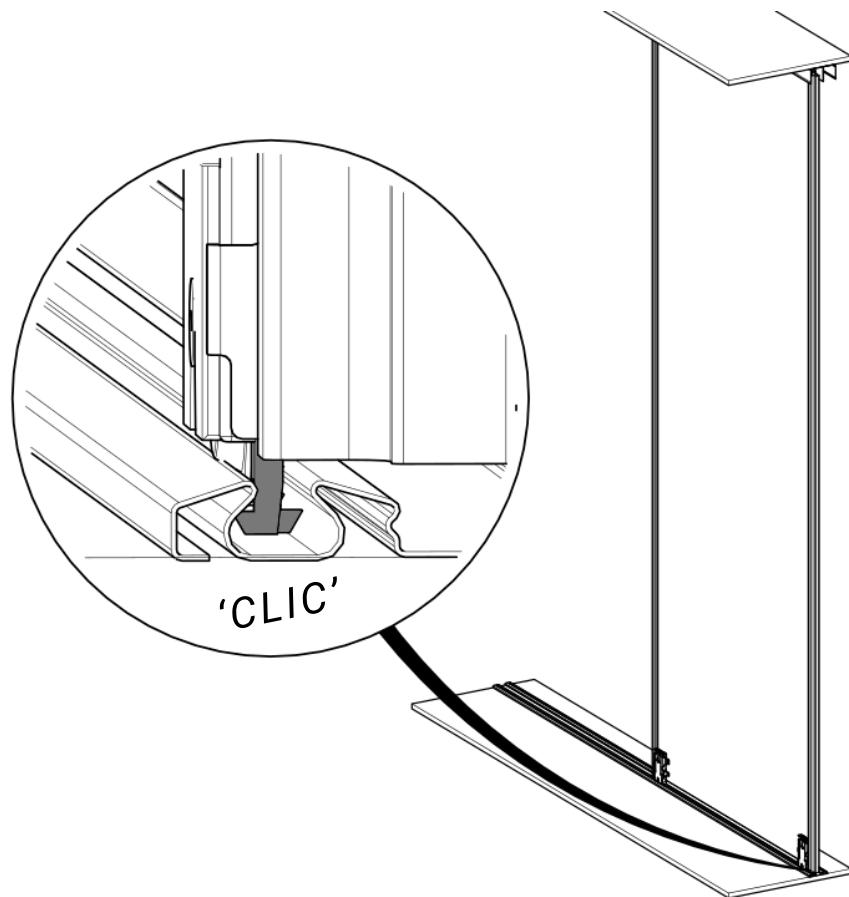


8 Installation du vantail avant


Répéter les opérations 4 à 7

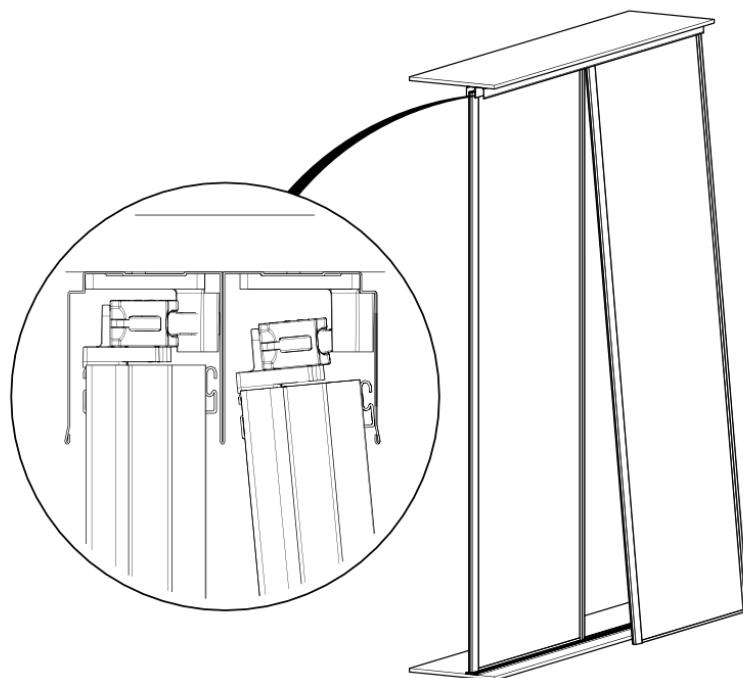

9 Réglage de l'aplomb des vantaux

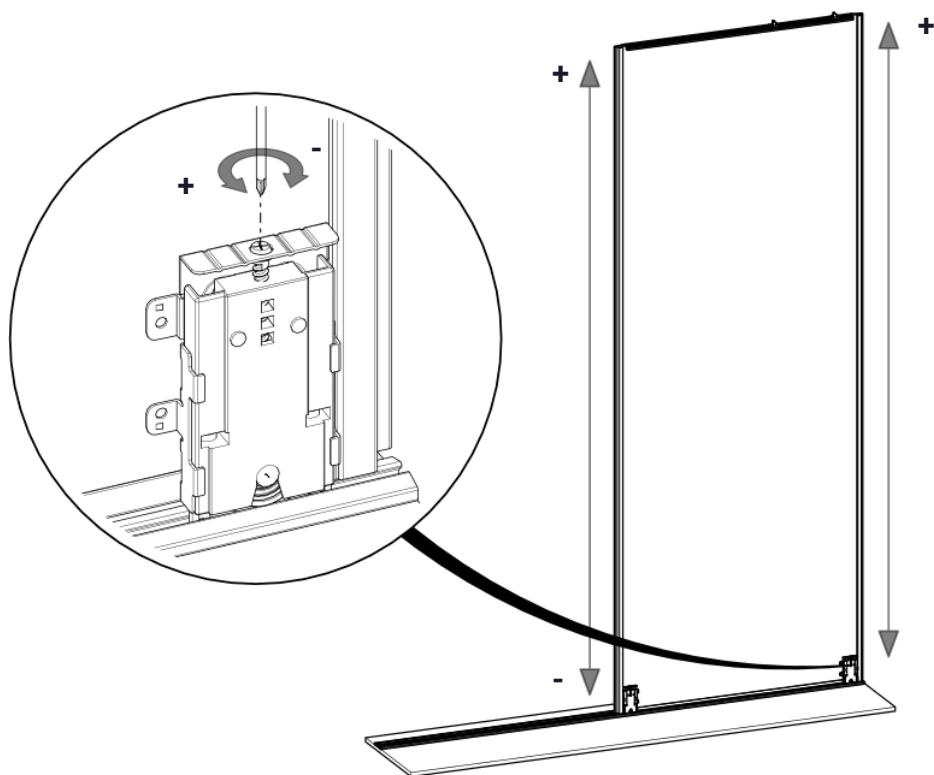


10 Ajustement et verrouillage des déclencheurs

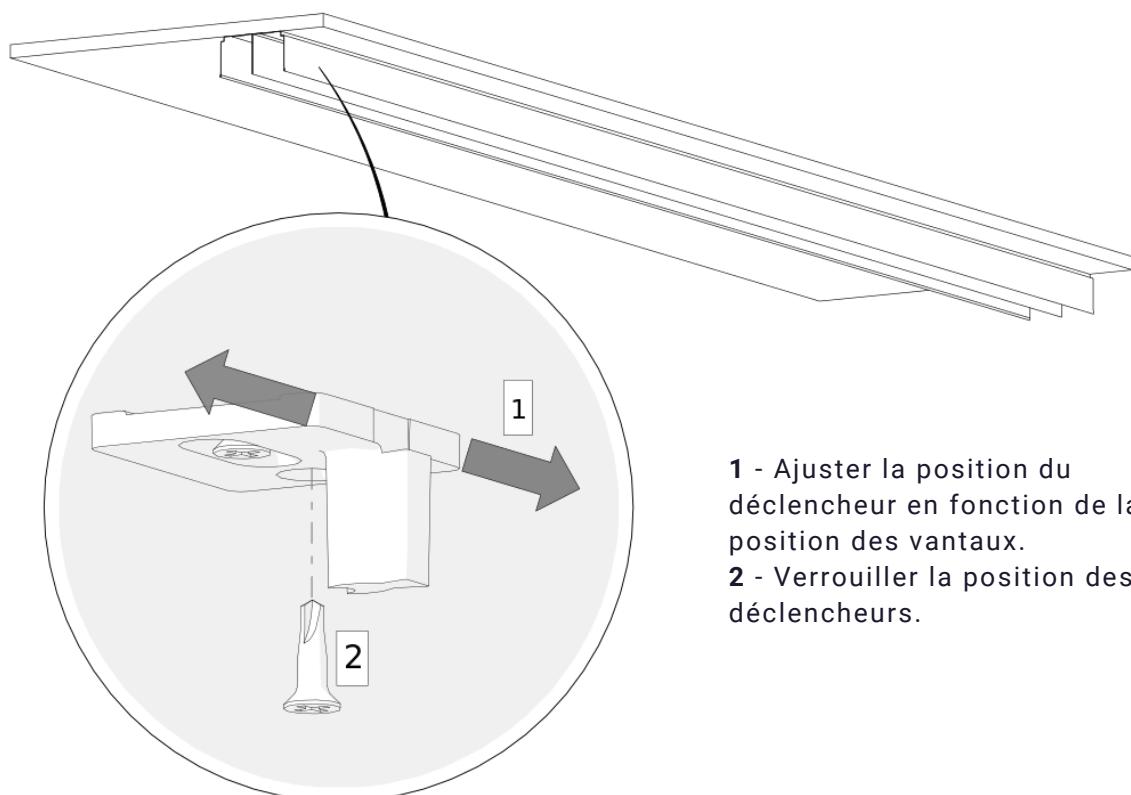


- 1 - Ajuster la position du déclencheur en fonction de la position des vantaux.
- 2 - Verrouiller la position des déclencheurs.

Annexe : positionnement des déclencheurs pour profil Opale


2 Vantaux - 4 déclencheurs :

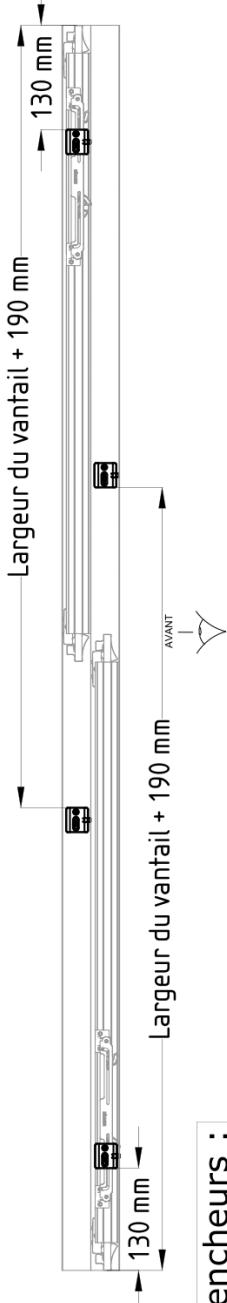


3 Vantaux - 6 déclencheurs :

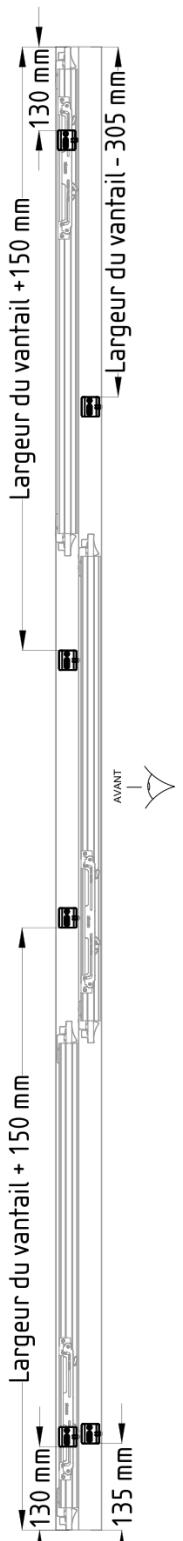

4 Vantaux - 8 déclencheurs :

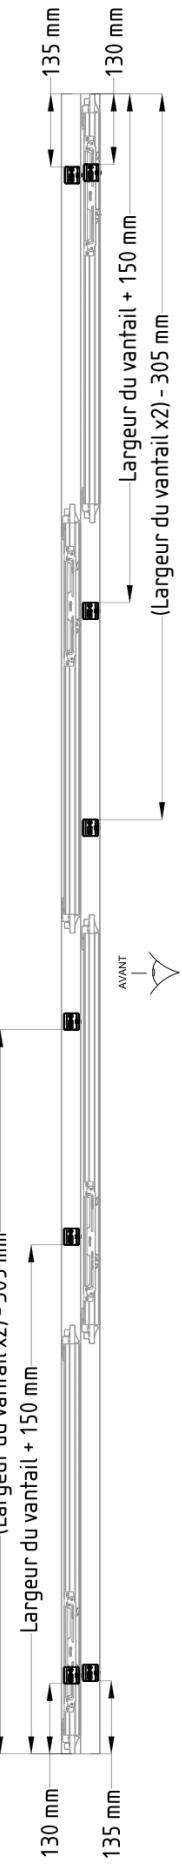

5 Vantaux - 9 déclencheurs :

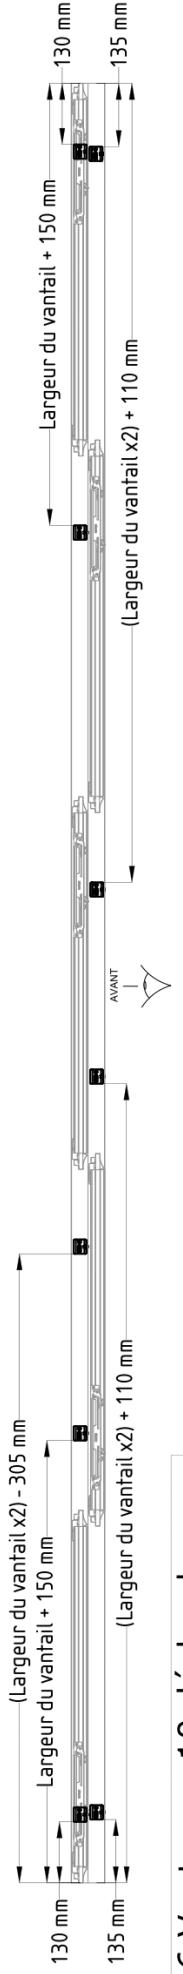

6 Vantaux - 10 déclencheurs :

