




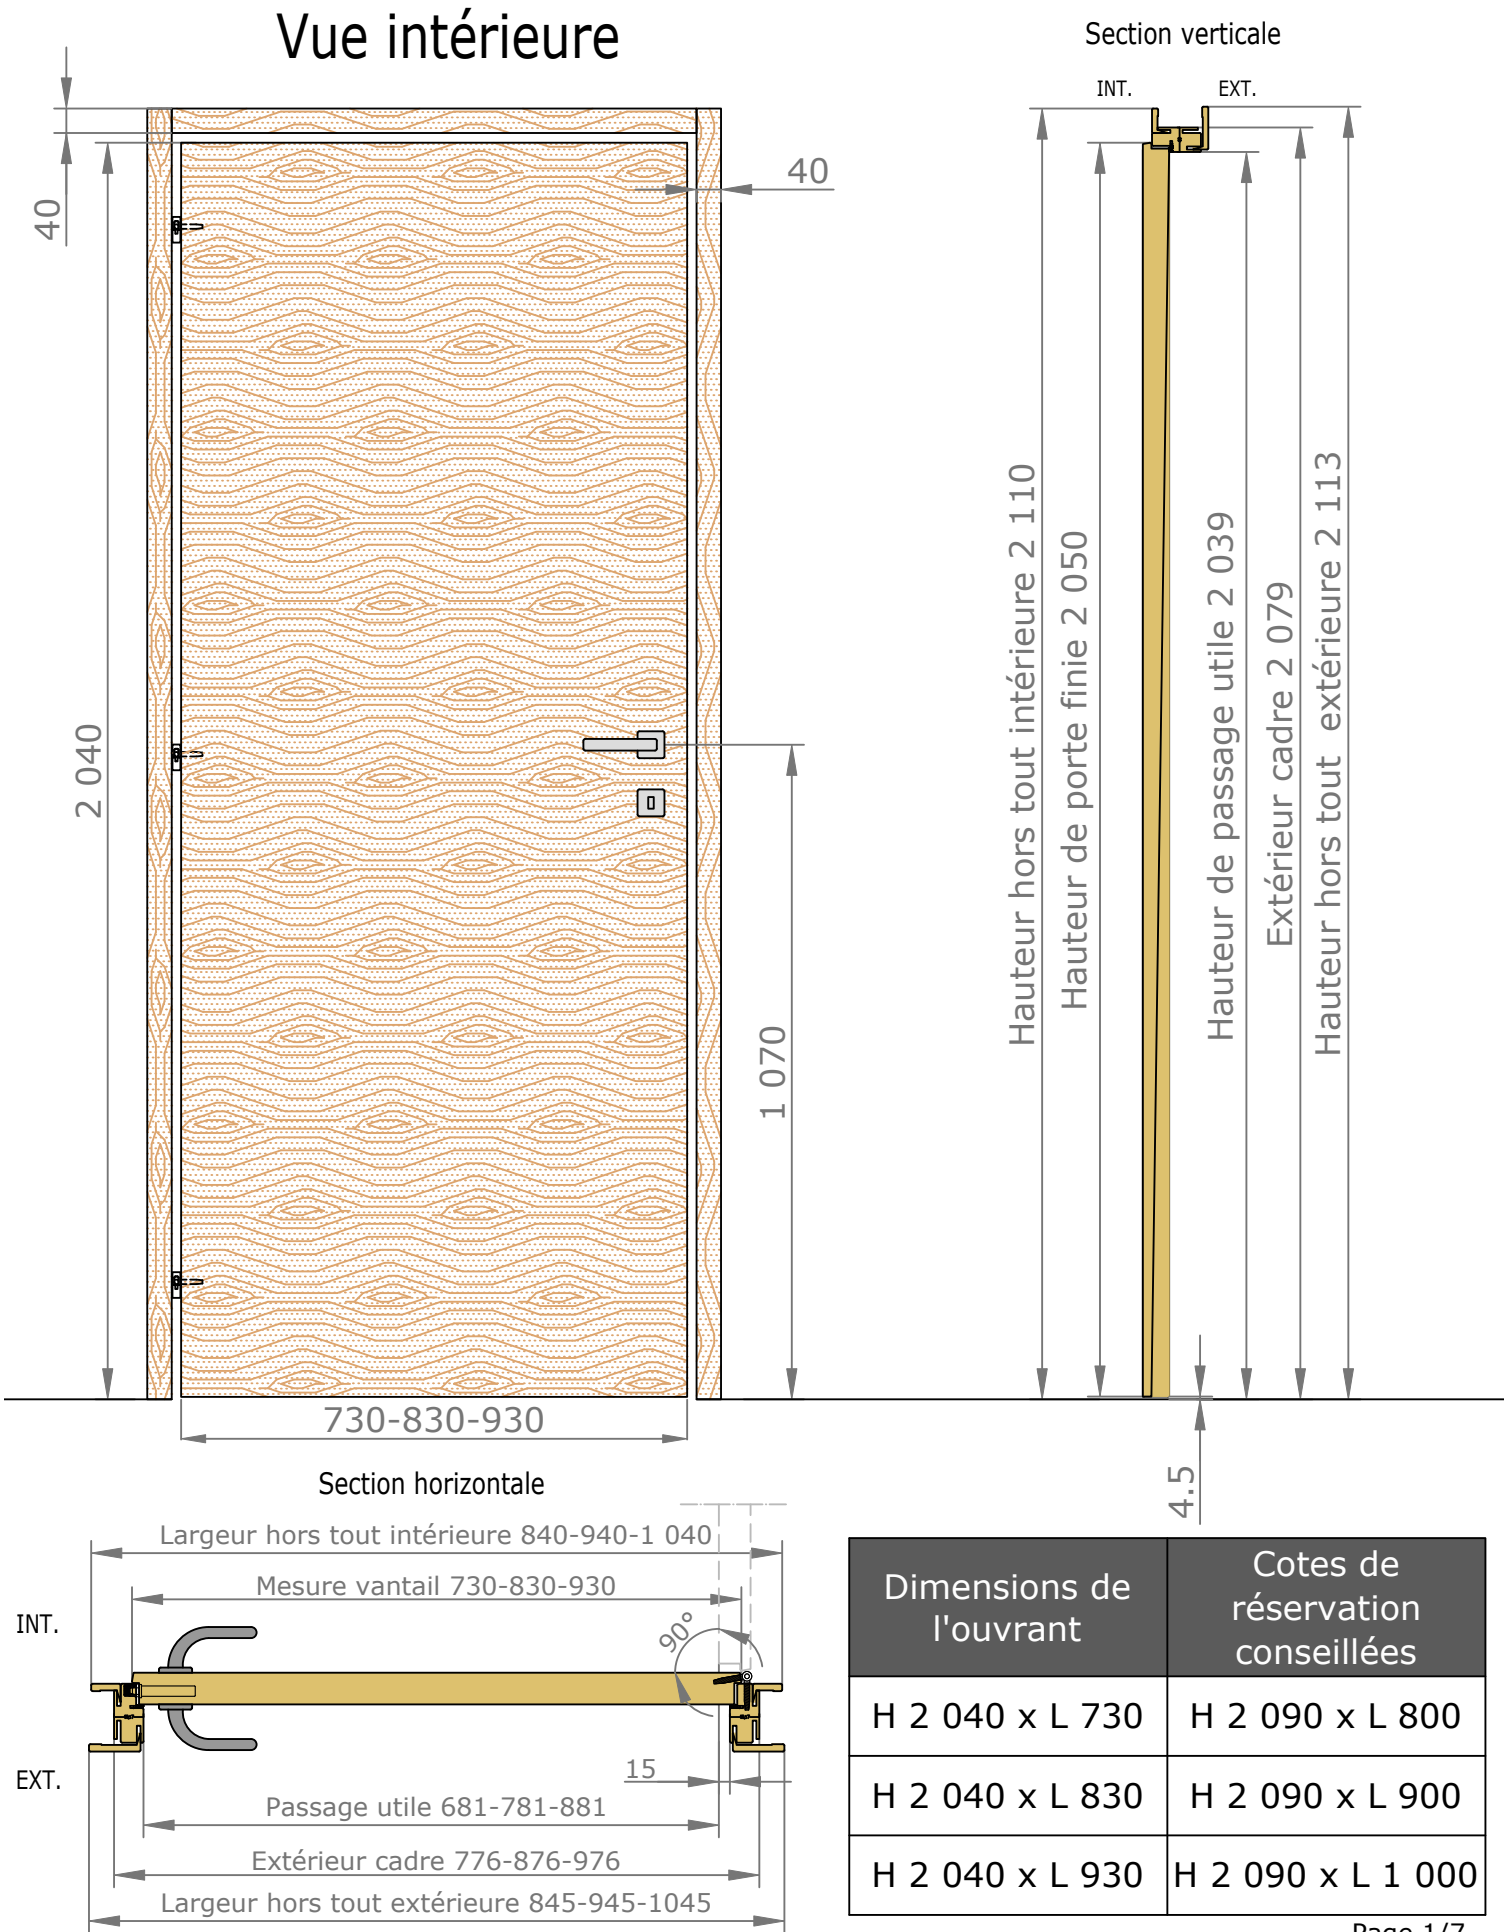


Vue extérieure

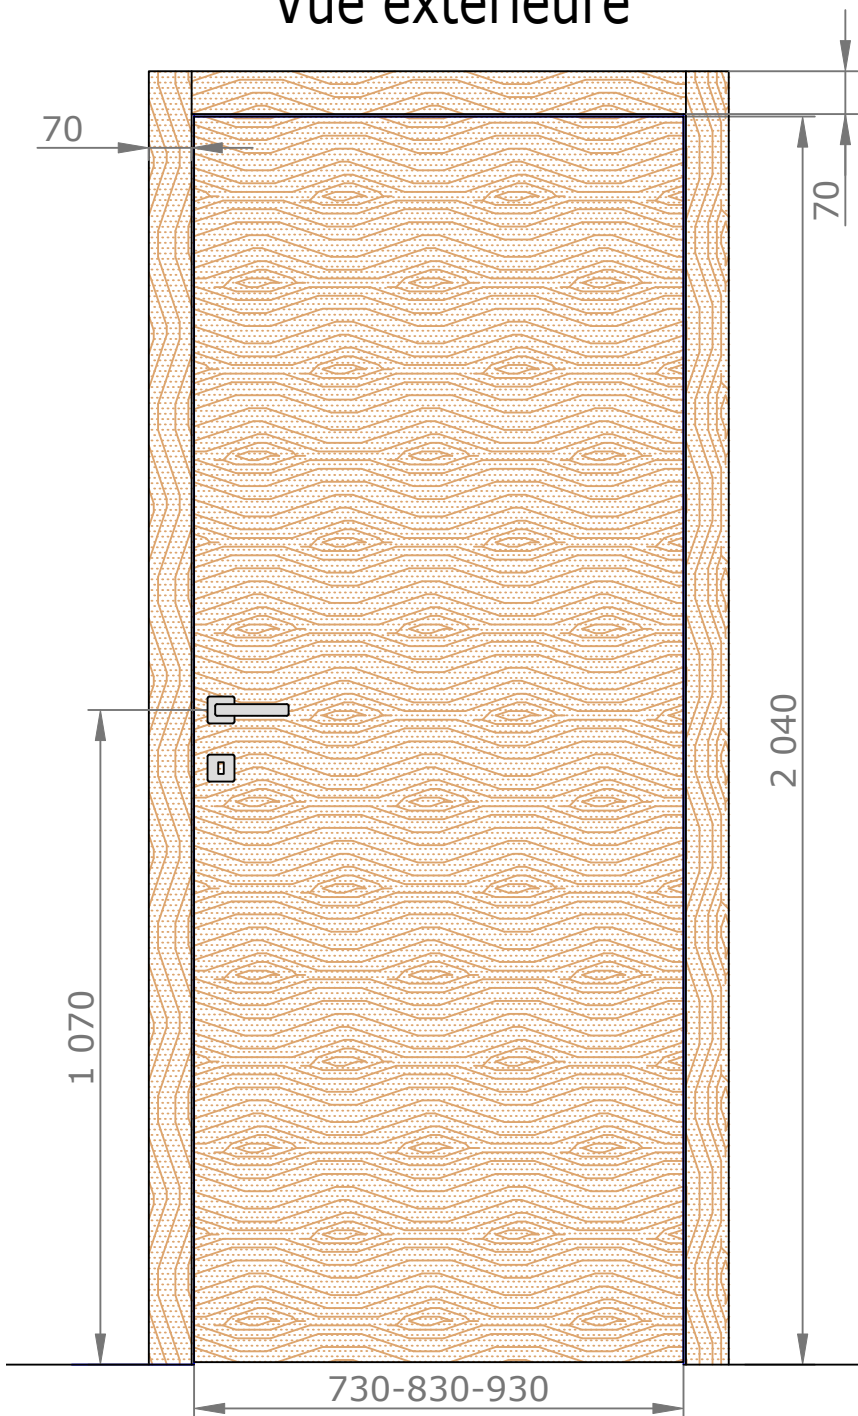

Section verticale

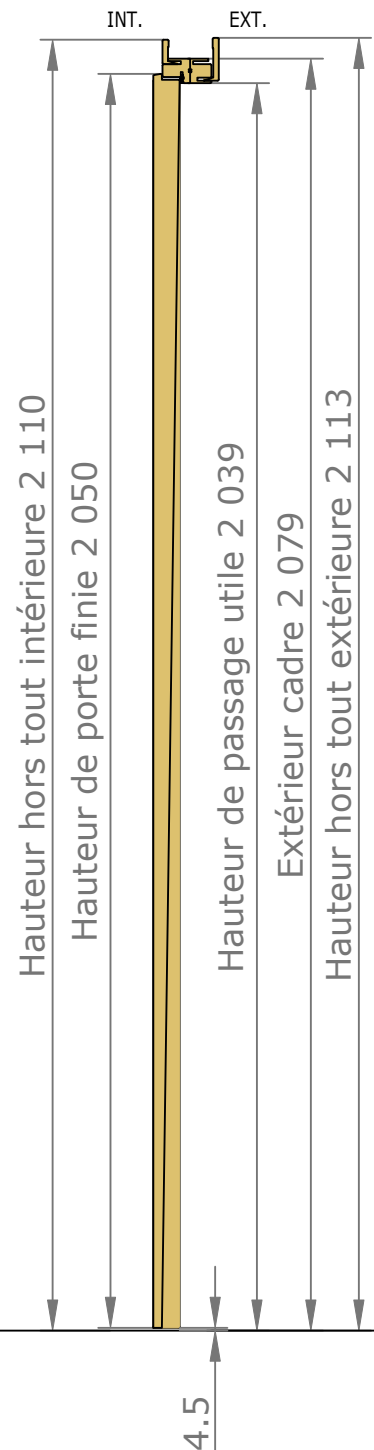


Section horizontale

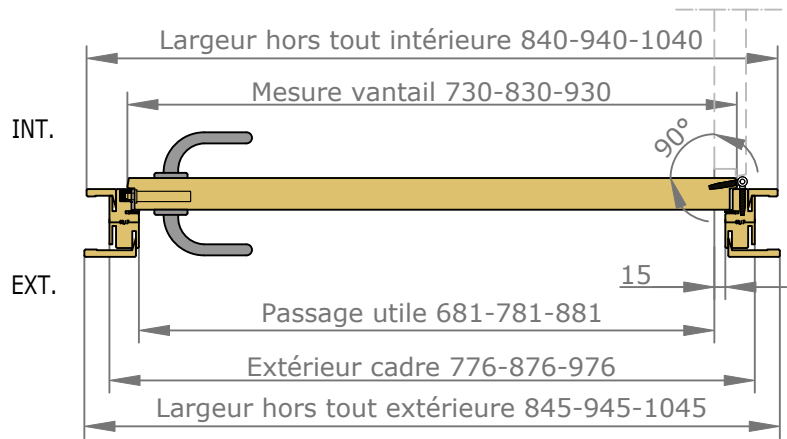


Dimensions de l'ouvrant	Poids en kg
H 2 040 x L 730	14.9
H 2 040 x L 830	17
H 2 040 x L 930	19.1


Détails techniques

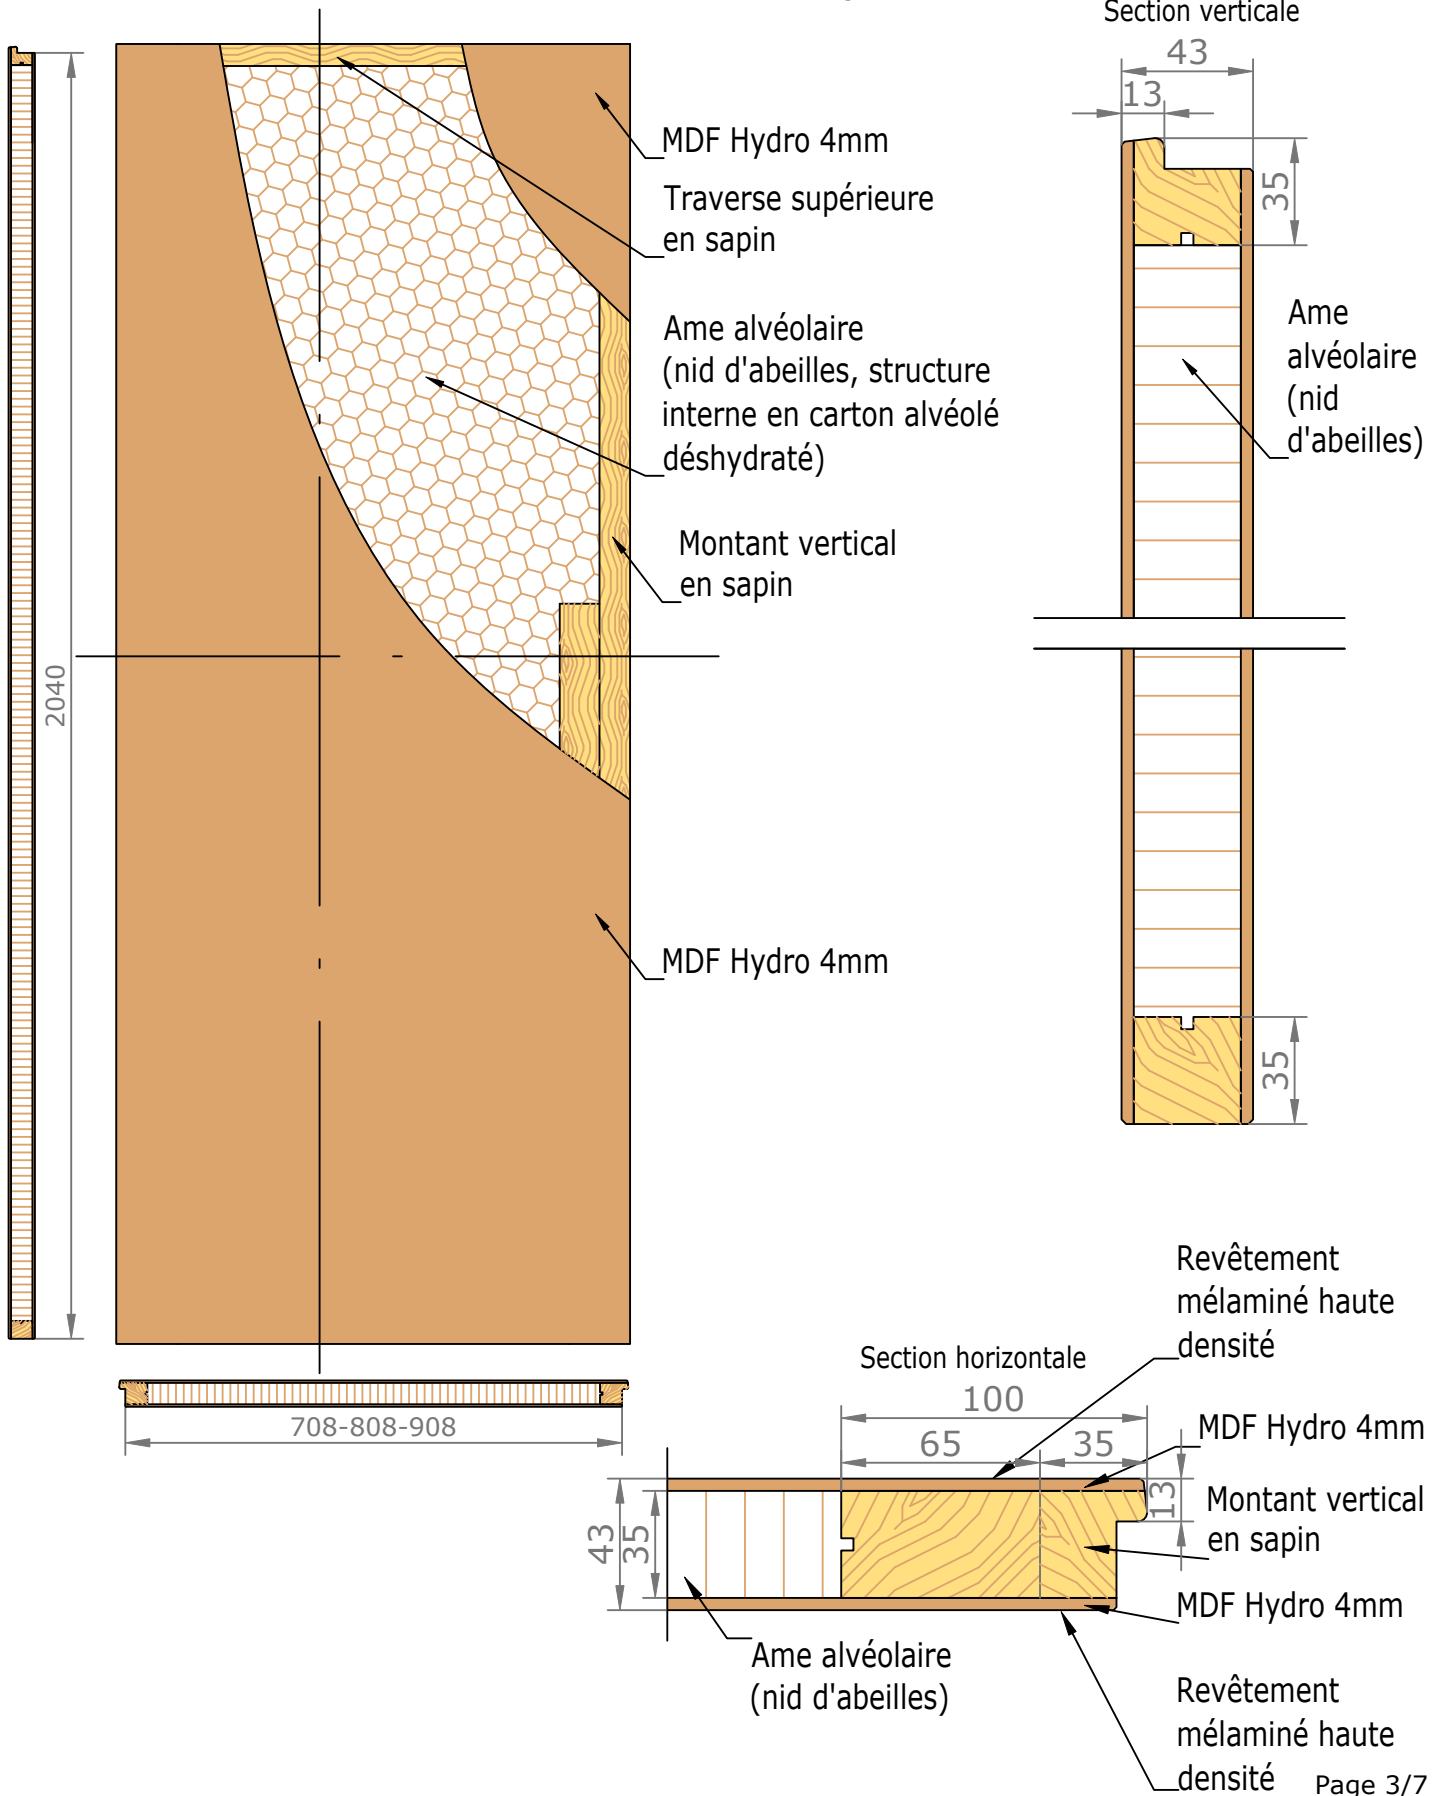


Cadre Standard et Couvre-Joints (Portes Battantes 1 Vantail)

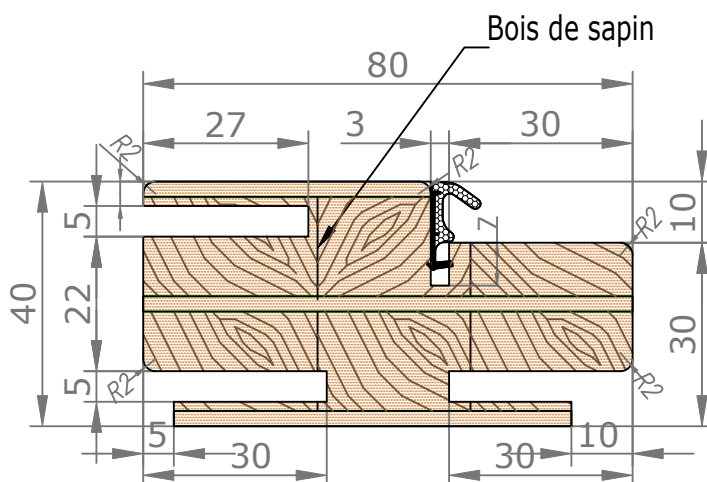


Couvre-Joints 40x25

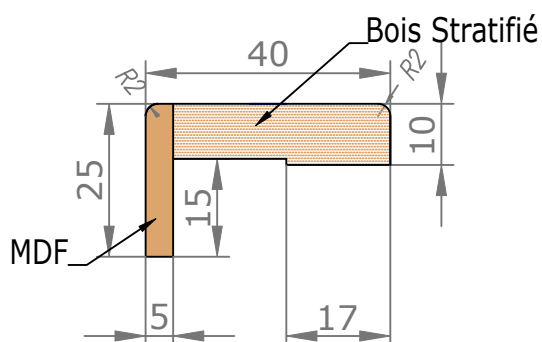

Couvre-Joints 70x25

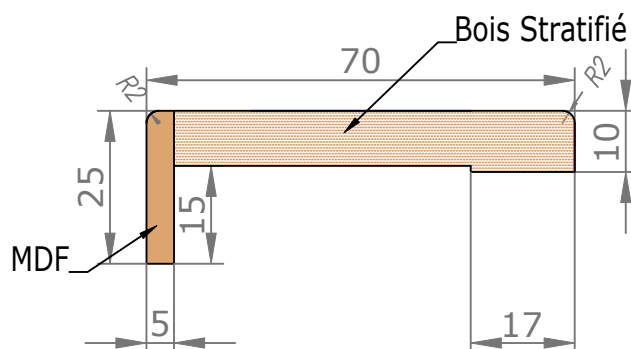


Joint de confort :

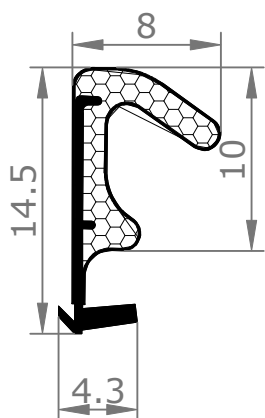


- Blanc ligné = Blanc
- Chêne Cendré Brossé= Gris
- Chêne Vicenza = Marron
- Noyer Canaletto = Marron

Extension

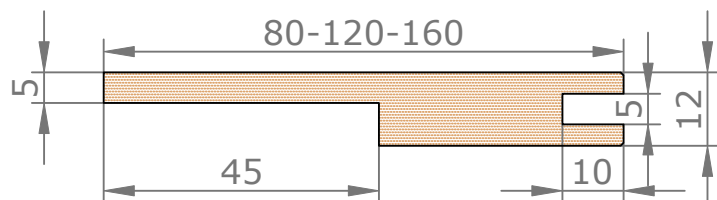


Couvre-Joints 70x55

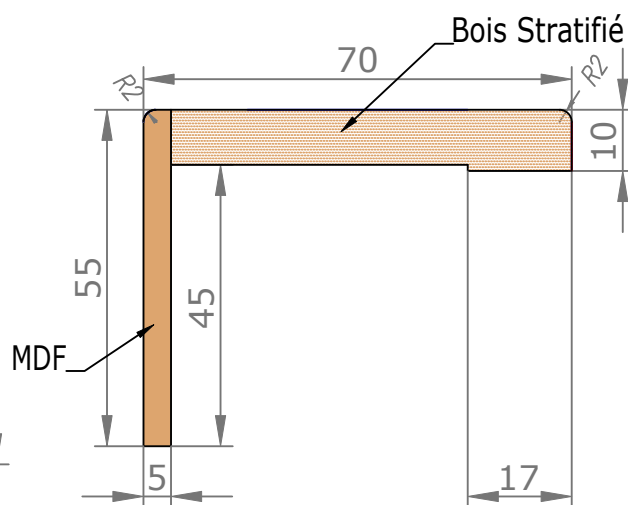

CADRE STANDARD 80 RÉDUIT (10 INT.) FICHES ANUBA COUVRE-JOINTS EXT. SEMI AFFLEURANTS 70X25 INT. 40X25

Passage Nominal 820x2040

CÔTÉ INTÉRIEUR

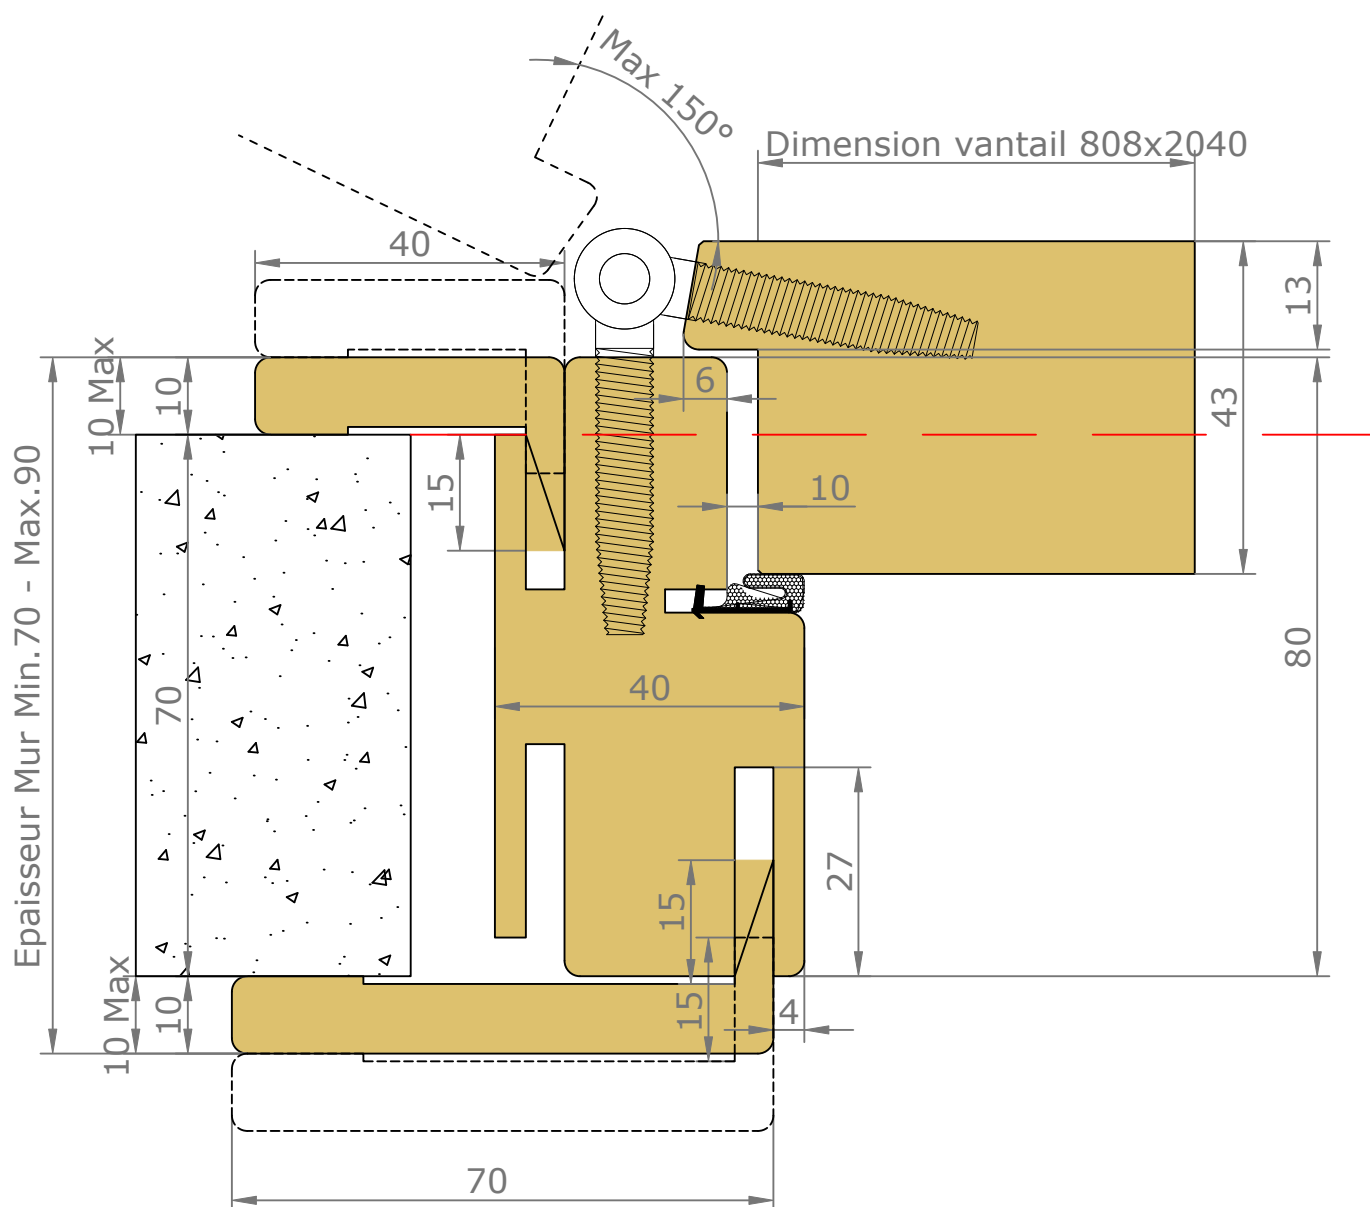

CÔTÉ EXTÉRIEUR

—— : Arrêt de sol conseillé
(au nu du mur extérieur)

Accessoires



Fiche Anuba 13mm
Chromé satiné



Serrure à clé L



Serrure à
condamnation



Serrure à clé I
(cylindre européen)