
Cadre porte chaussures coulissant

NOTICE DE MONTAGE



INFORMATIONS

Conseils d'entretien



Nettoyer au savon



Rincer à l'eau claire



Si besoin, utiliser du produit nettoyant pour vitres



Sécher avec un chiffon propre



Ne pas utiliser de produits abrasifs

CITEO | N° REGISTRE FR019580_03UNYT

ecomaison | N° REGISTRE FR019580_103YUI

N° REGISTRE FR019580_04FIWL






PEFC 10-32-2814 — Promouvoir la gestion durable de la forêt — www.pefc-france.org


ecomaison


Membre de **l'Ameublement français**

Fixations


Aucune visserie n'est fournie pour la fixation au mur, au sol, ou au plafond. Le choix de la fixation (vis + cheville) devra être adapté à votre support.

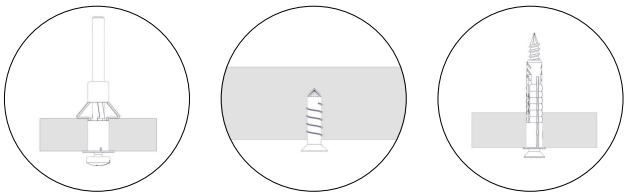


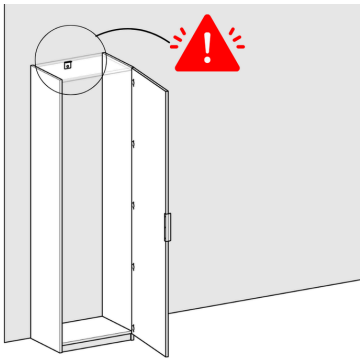

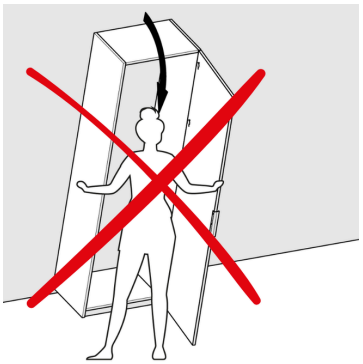

Outils nécessaires






Quincaillerie fournis



vis 4.5*16 x4


1

Désaccoupler les coulisses.
La droite, tirez la languette vers le bas,
la gauche, tirez la languette vers le haut.

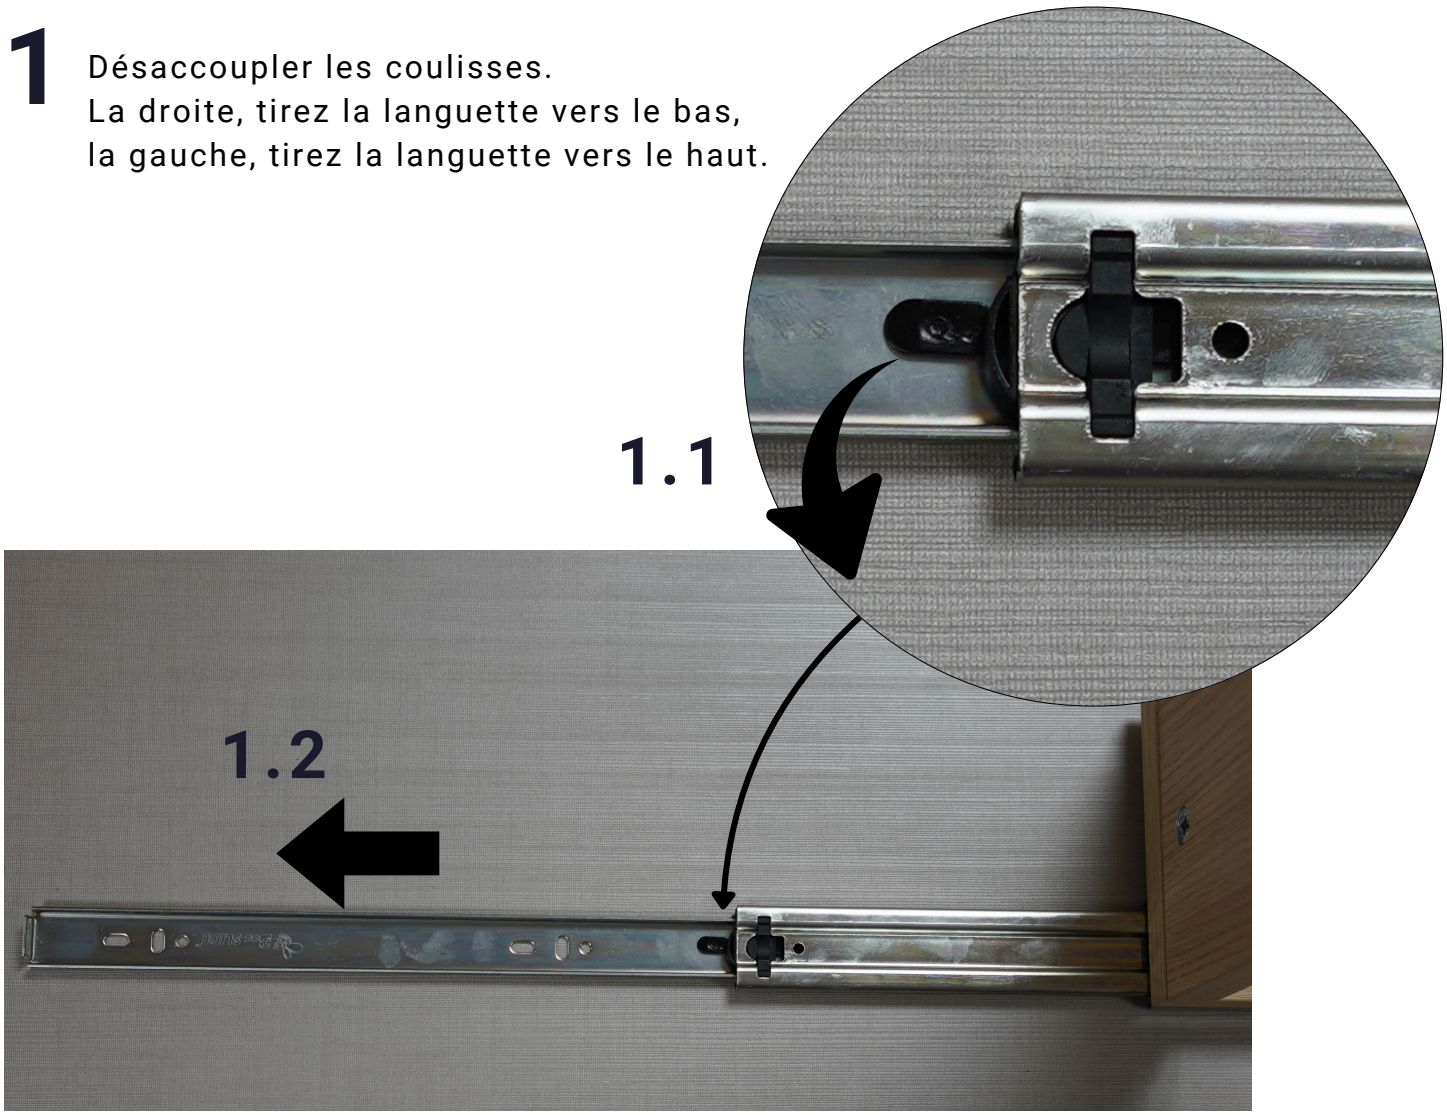


2

Visser les coulisses
(pour un positionnement sans façade 60mm, avec façade 80mm)



Vis 4.5*16 x4

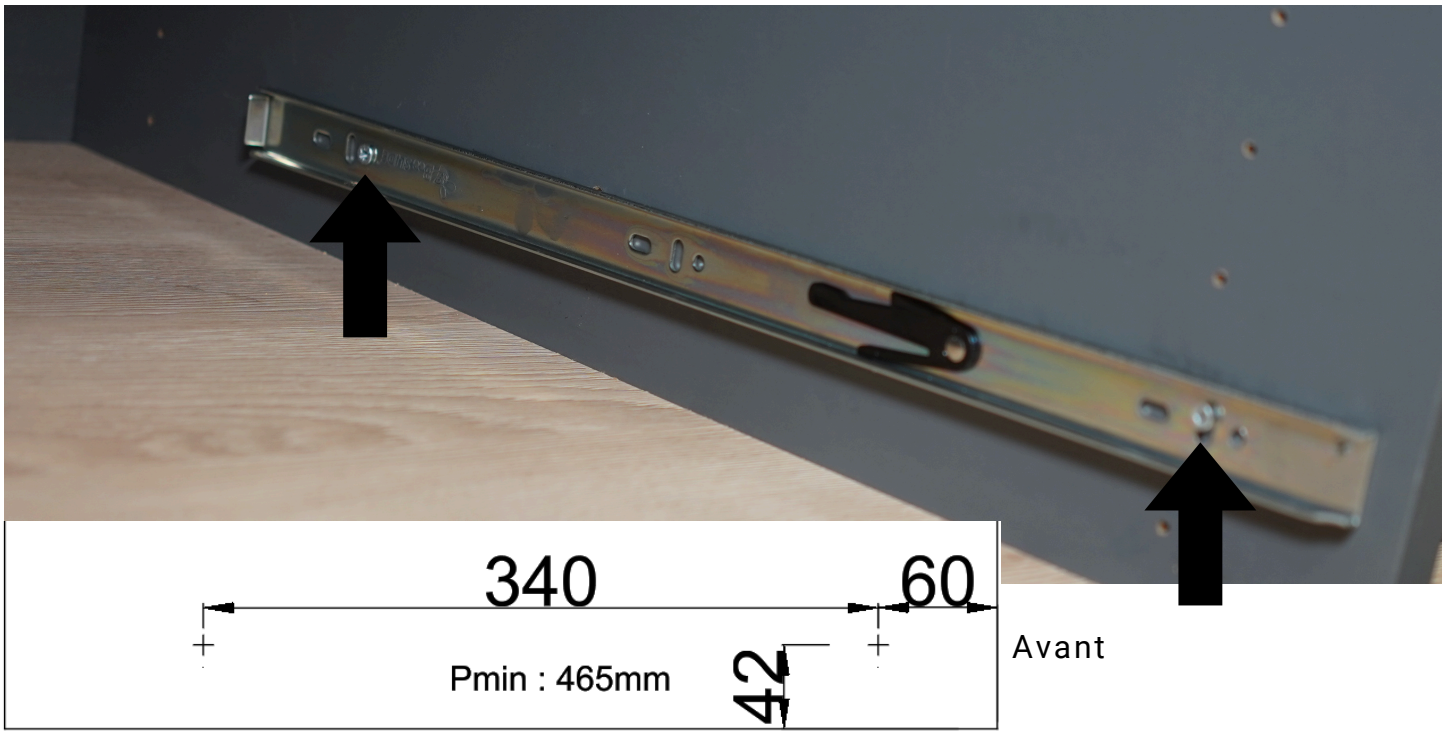

Avant

3 Mise en place du tiroir

